
DATOVÝ LIST

KP 67/3 - krabice přístrojová



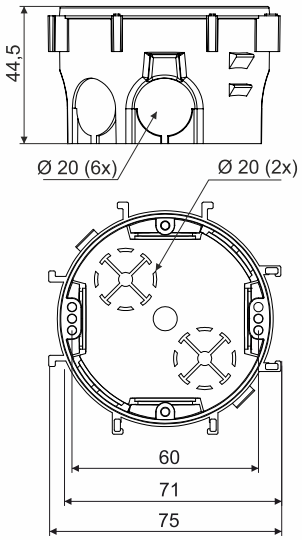

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 mm (až 5 krabic vedle sebe)
možnost zvětšení osové vzdálenosti distanční rozpěrkou DR18 pro přístroje s větší šířkou např. Neo ...
vhodná pro montáž 2x dvojnásobného rámečku (Element)
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC
barva: šedá
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D
hmotnost: 31 g
splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1
skladování: ČSN 64 0090

KP 67/3_KA - přístrojové šroubky vloženy v balení - balení: 100 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68
distanční rozpěrka DR18
nástavné rámečky NR 68/6, NR 68/10
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklační symboly:

3 PVC krabice
21 PAP karton
40 FE šrouby

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele