
DÁTOVÝ LIST

KPL 64-45/LD - krabica prístrojová





69dB

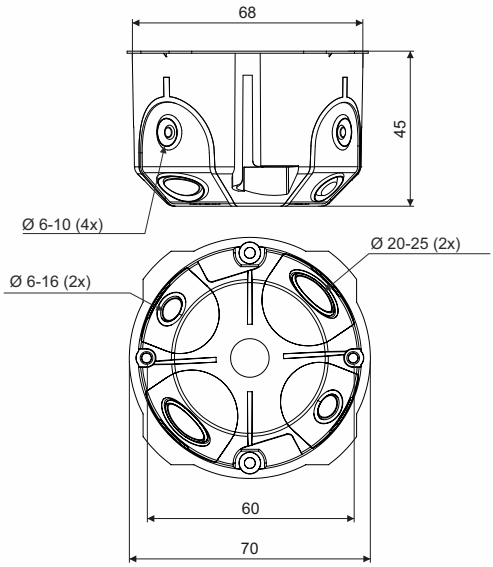

popis výrobku:

- krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
- určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)
- vstupné otvory z pružného materiálu
- v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (4x Ø6-10mm, 2xØ6-16 mm, 2xØ20-25 mm)
- inštalácia káblov a rúrok sa vykonáva odstránením (vytrhnutím) predlisovaného membránového vstupu patričného priemeru a následným vložením káblov prípadne rúrky
- zaistená vzduchotesnosť priestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
- vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
- zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
- inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlu montáž
- inštalované prístrojové skrutky dotiahnuté pod úroveň okraja krabice
- rozšírené okraje lomu situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom
- pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraja inštalačného otvoru
- možnosť vloženia bezskrutkových svoriek
- krytie IP 30 spĺňa krabica osadená viečkom V 68 alebo prístrojom s krtím vyšším alebo rovným IP 30
- vhodné pre zvukotesné steny s maximálnou zvukovou izoláciou Rw = 69dB

materiál: PVC (bezolovnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 25 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPL 64-45/LD_NA - krabice sú osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami - balenie: 100 ks voľne v kartóne

príslušenstvo:

- viečko V 68
- bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie:

- pílový vrták VPT 64
- unášač VPTU

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

3-19/06/2026

recyklačné symboly:



krabica



karton



skrutky



pätky

UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
dbajte na správne uchytenie a zaistenie krabice, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu
inštalácia nevhodnej krabice môže negatívne ovplyvniť zvukovú a tepelnú izoláciu miestnosti
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa