
DÁTOVÝ LIST

KU 68 LD/1HF - krabica univerzálna do dutých stien - bezhalogénová



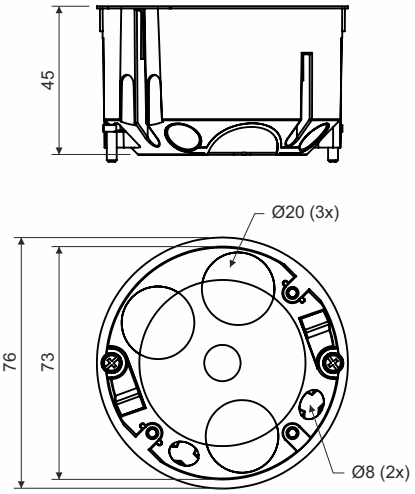

popis výrobku:
- krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
- pre objekty so zvýšenou potrebou ochrany osôb a majetku
- vstupné otvory z pružného materiálu
- zaistená vzduchotesnosť priestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
- vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
- zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
- montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu
- pri montáži nie je nutné zahlbovať okraj sadrokartónu
- umožňuje montáž dvojzásuvky
- po úprave lomu je možná montáž viacnásobných rámčekov (rozteč 71 mm)
- možnosť vloženia svorkovnice a vloženia bezskrutkových svoriek
- pri použití krycieho viečka V 68HF dosahuje krytie IP 30

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý)

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 26 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KU 68 LD/1HF_HA -- krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami; 90 ks voľne v kartóne

príslušenstvo:
- viečko V 68HF
- svorkovnica S-66
- bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: vrták do dutých stien - zostava VDS 68 (unášač VPTU + pílový vrták VPT 68)

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-17/06/2026

recyklačné symboly:



krabica



karton



skrutky

UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa