
DATOVÝ LIST

PPK - průchodka pro kabely

www.kopos.cz





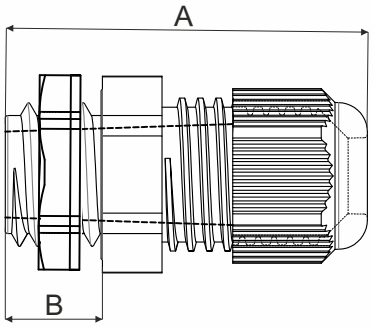

popis výrobku: průchodka s metrickým závitem
včetně připevňovací matice a gumového těsnění
zvýšená odolnost proti uvolnění
optimální odlehčení tahu vodiče
velký variabilní rozsah těsnění

materiál: PA 66, TPE

barva: světle šedá / černá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -40 - +85 °C

stupeň krytí: IP 68

splňuje požadavky: ČSN EN 62444

skladování: ČSN 64 0090

položka	popis	barva	A (mm)	B (mm)	průměr kabelu (mm)	hmotnost (g)	balení (ks)
PPK 16E_KA	Průchodka pro kabely M16	světle šedá	43	15,5	5 -10	11	50
PPK 20_KA	Průchodka pro kabely M20	světle šedá	48	15	10 - 14	16	50
PPK 25_KA	Průchodka pro kabely M25	světle šedá	51	15	13 - 18	26	50
PPK 32_KA	Průchodka pro kabely M32	světle šedá	53	15	18 - 25	43	25
PPK 40_KA	Průchodka pro kabely M40	světle šedá	60	18	22 - 32	78	10
PPK 16E_FA	Průchodka pro kabely M16	černá	43	15,5	5 -10	11	50
PPK 20_FA	Průchodka pro kabely M20	černá	48	15	10 - 14	16	50
PPK 25_FA	Průchodka pro kabely M25	černá	51	15	13 - 18	26	50
PPK 32_FA	Průchodka pro kabely M32	černá	53	15	18 - 25	43	25
PPK 40_FA	Průchodka pro kabely M40	černá	60	18	22 - 32	78	10

recyklační symboly:



těsnění



průchodka



fólie



karton

UPOZORNĚNÍ

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba

poškození výrobku – při viditelném poškození průchodky ji přestaňte používat

dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí

dbejte na správné uchycení a zajištění průchodky, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění

za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná průchodka žádná rizika pro spotřebitele