
DATOVÝ LIST

KEZ - krabice elektroinstalační do zateplení

www.kopos.cz



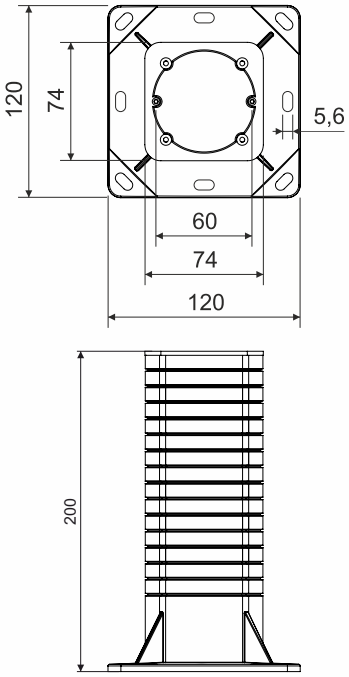

popis výrobku:

- krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V
- pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov tloušťky 50-200 mm
- eliminuje vytváření tepelných mostů
- součástí balení kvalitní hmoždinky a vruty pro montáž
- při instalaci na hrubší omítku je doporučeno utěsnění přístroje silikonem
- robustní konstrukce
- vhodná pro montáž dvojzásuvky
- montážní video na www.kopos.cz

materiál: PP

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 280 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090



KEZ_KB - 1 ks krabice se šroubky zabalena v kartonu

recyklační symboly:

5 PP krabice

21 PAP karton

40 FE šrouby

⚠ UPOZORNĚNÍ


rizika spojená s užíváním výrobků:


- nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
- dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
- poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
- za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

4-04/08/2026

Montáž elektroinstalační krabice do zateplení KEZ_KB

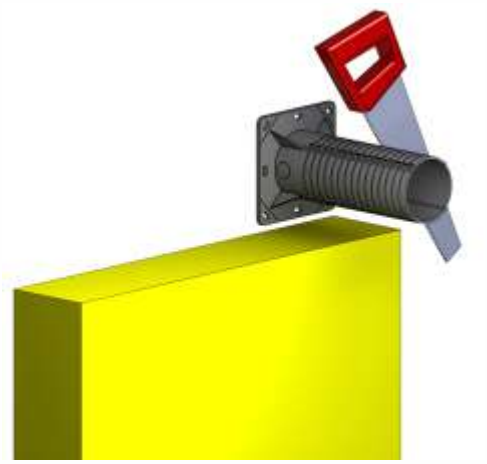

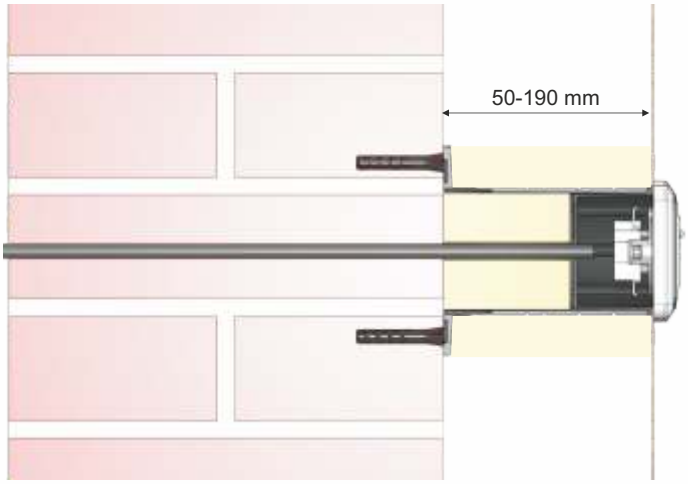

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy.

Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů.

Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená vnitřní a vnější izolace.

Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice, do které se provede finální montáž.

