
DÁTOVÝ LIST

KEZ - krabica elektroinštalačná do zateplenia

www.kopos.sk



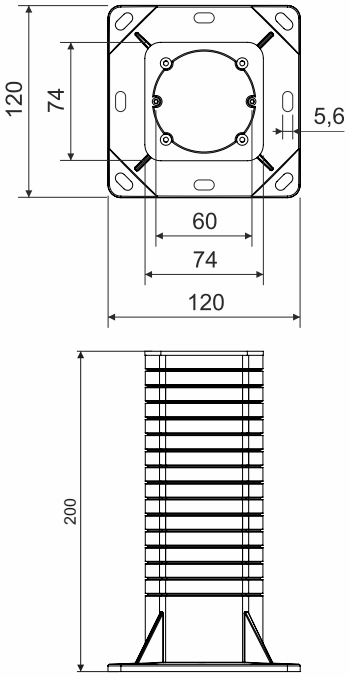

popis výrobku:

Krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V
pre inštaláciu prístrojov v zateplených fasádach budov hrúbky 50-200 mm
eliminuje vytváranie tepelných mostov
súčasťou balenia kvalitné hmoždinky a skrutky pre montáž
pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja silikónom
robustne konštrukcie
vhodná pre montáž dvojzásuvky
montážne video na www.kopos.cz

materiál: PP

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotní odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 280 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090



KEZ_KB - 1 ks krabice so skrutkami zabalená v kartóne

recyklačné symboly:

5 PP krabica

21 PAP karton

40 FE skrutky


⚠ UPOZORNENIE


riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
4-04/08/2026

Montáž elektroinštalačnej krabice do zateplenia KEZ_KB

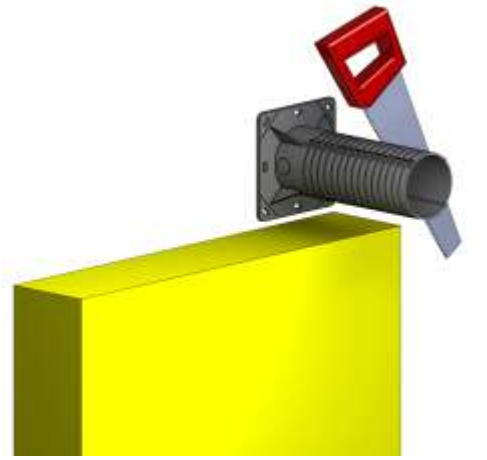

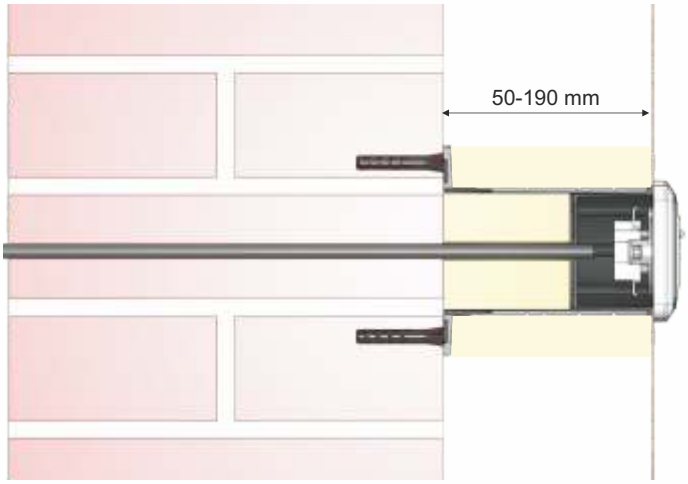

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy.

Nosič sa pripevní ku stene pomocou priložených hmoždiniek podľa typu muriva a skrutiek.

Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená vnútorná a vonkajšia izolácia.

Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica, do ktorej sa prevedie finálna montáž.

