
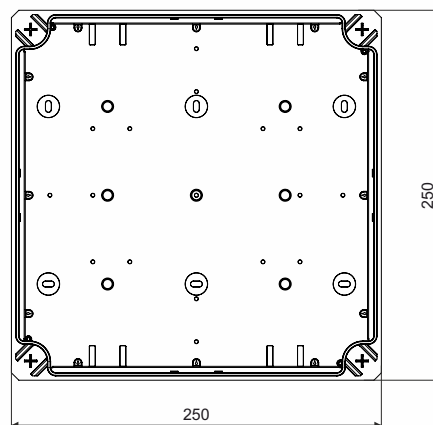


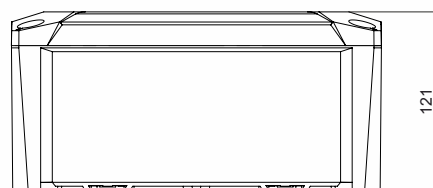

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 1000 V
vhodná pre montáž do prostredia vyžadujúceho krytia IP66
krabica splňuje mechanickú odolnosť IK07
vyrobená z UV-odolného materiálu
plné steny bez predznačených vstupov, vhodné pre použitie káblových priechodiek
určené pre priamu inštaláciu na povrch bez nutnosti podkladania izolačnou podložkou
veko upevnené pomocou bajonetov
u krabíc umiestnených v prostredí s možnosťou zmeny teplôt, sa odporúča použiť predlisovaný otvor pre odvod kondenzátu
v prípade možnosti vystavenia krabíc poveternostným vplyvom je odporúčané použiť káblové vývody pre vloženie káblov
možnosť umiestnenia plomby na uzavretú krabicu

materiál: PP, TPE (bezhalogénový)
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -25 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
stupeň krytia: IP66
mechanická ochrana: IK07
hmotnosť: 806 g
splňuje požiadavky: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovanie: ČSN 64 0090

KKD 250_KA – svetlosivá RAL 7035, do krabice vložené utesňovacie zátky, vonkajší úchyt krabice a struna na držanie veka, krabica prekrytá vekom, zabalená vo fólii, označená štítkom; 6 ks krabíc usporiadaných v kartóne

príslušenstvo: bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
vývodky pre káble PPK...
nosné lišty TS KKD 250

recyklačné symboly:



krabica, veko



úchyt, bajonet



fólia, struna



zátky



kartón



UPOZORNENIE

riziká spojené s
užívaním výrobku: Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru – odporúčame, aby zapojenie vykonávala výhradne oprávnená osoba
Poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení krabice ju prestaňte používať.
Dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov, videí.
Dbajte na správne uchytenie a zaistenie krabice, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu.
Za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaná krabica žiadne riziká pre spotrebiteľa