
DATOVÝ LIST

KPL 64-50/LD HF - elektroinstalační krabice přístrojová



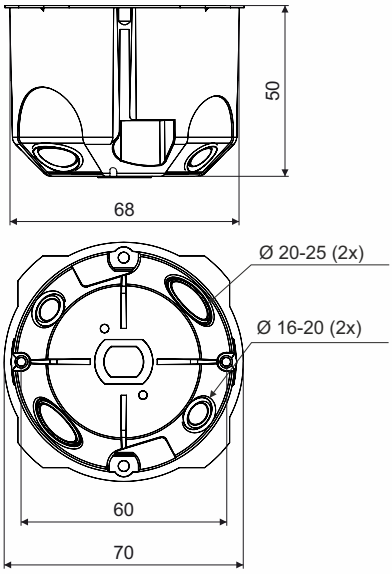

69dB

popis výrobku:
- krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
- určená pro montáž do dutých stěn (např. stěny ze sádrokartonu)
- vstupní otvory z pružného materiálu
- v pružném materiálu předznačeny průchody pro utěsnění trubek (2x Ø16-20 mm, 2x Ø20-25 mm)
- zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovanou trubkou
- vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy
- zabraňuje proudění vzduchu instalací
- instalované montážní šrouby s plastovou patkou jsou opatřeny dvouchodým samořezným závitem pro rychlou montáž
- instalované přístrojové šroubky, dotaženy pod úroveň okraje krabice
- rozšířené okraje lemu situovány pro snadné překrytí instalovaným přístrojem
- při montáži není nutné zahloubení okraje instalačního otvoru
- možnost vložení bezšroubových svorek
- při použití krycího víčka V 68HF dosahuje krytí IP 30
- vhodná pro zvukově izolované stěny s maximální neprůzvučností Rw = 69dB
- vhodná pro instalaci do prostředí se zvýšenou ochranou lidských zdrojů a majetku

materiál: PP (bezhalogenový, bezolovnatý)

barva: šedá (RAL 7035)

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 30

hmotnost: 23 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KPL 64-50/LD HF_KA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádrokartonu a přístrojovými šrouby - balení: 110 ks volně v kartonu

příslušenství:
- víčko V 68HF
- bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí:
- pilový vrták VPT 64
- unašeč VPTU

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-10/07/2026

recyklační symboly:



krabice



patky



šrouby



karton

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
dbejte na správné uchycení a zajištění krabice, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
instalace nevhodné krabice může negativně ovlivnit zvukovou a tepelnou izolaci místnosti
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele