


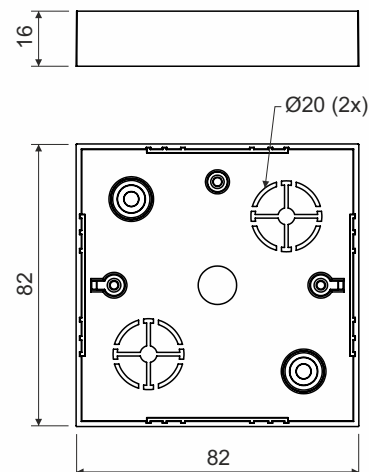

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 svojím tvarom je vhodná aj pre staršie prístroje
 na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšť
 pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku
 umožňuje montáž svorkovnice alebo bezskrútkových svoriek
 výška krabice s viečkom je 26 mm
 krabice s vekom dosahuje krytie IP 40

materiál: PVC

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 52 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80/2_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 10 ks viečok zabalených vo fólii; 110 ks krabíc a viečok v kartóne

príslušenstvo: viečko VLK 80
 izolačná podložka PI 80R
 svorkovnica S-66
 bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklačné symboly:



krabica



fólia



karton



skrutky

UPOZORNENIE

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
 dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
 poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestane používať
 v normálnych a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa