
DÁTOVÝ LIST

LK 80X16 T - krabica prístrojová



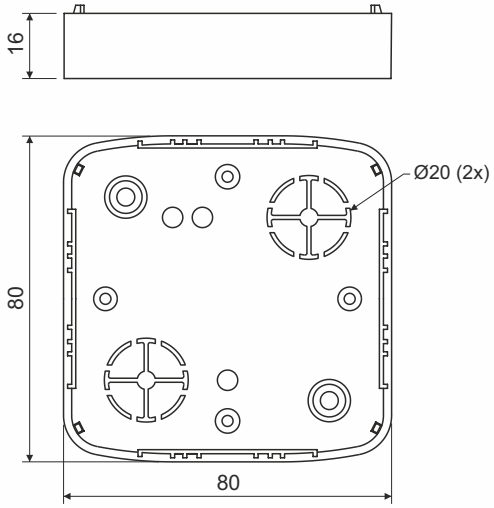

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Tango - ABB
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E nebo F je nutné použiť izolačnú podložku
pri použití veka VLK 80/T dosahuje krabica krytie IP 40

materiál: PVC

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 33 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80X16 T_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 160 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: viečko VLK 80/T
nástavný rámček NRT
izolačná podložka PI 80 T
svorkovnica S-66
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklačné symboly:

3 PVC krabica

4 PE-LD fólia

21 PAP karton

40 FE skrutky

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov : nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-29/05/2026