
DÁTOVÝ LIST

LK 80X28 2R - krabica prístrojová



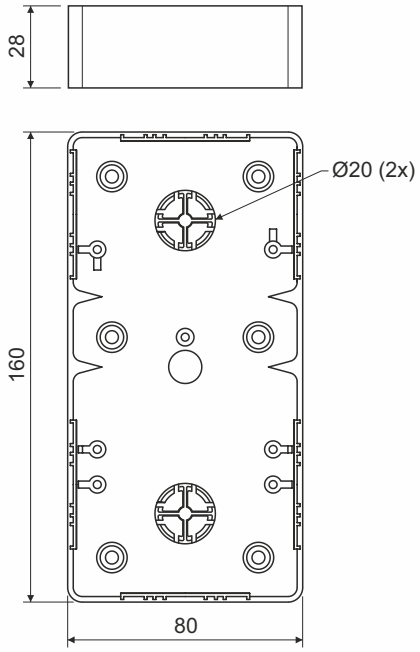

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Classic alebo Swing - ABB
vhodná pre prístroje s veľkou montážnou hĺbkou
umožňuje montáž dvoch prístrojov alebo montáž dvojzásuvky
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku

materiál: PVC
farba: biela
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D
hmotnosť: 86 g
spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80X28 2R_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek (pre 2 prístroje na 1 krabicu) zabalených vo fólii; 60 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: viečko VLK 80/R; VLK 80/2R
izolačná podložka PI 80 2ZK
svorkovnica S-66
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018





recyklačné symboly:



krabica



fólia



karton



skrutky

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa