


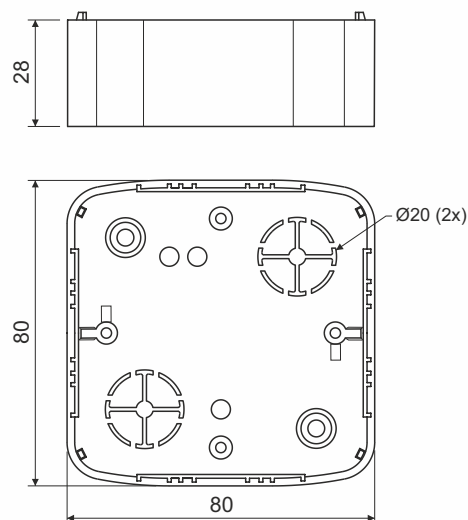

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 pre objekty so zvýšenou potrebou ochrany osôb a majetku
 svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Tango - ABB
 vhodné pre prístroje s veľkou montážnou hĺbkou
 na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt
 pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku

materiál: PC (bezhalogénový)

farba: biela RAL 9003

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 36 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80X28 THF_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 100 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: izolačná podložka PI 80 T
 bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklačné symboly:



krabica



fólia



karton



skrutky



UPOZORNENIE

riziká spojené s
 používaním
 výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
 dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videi
 poškodenie výrobku – při zjavném poškodení výrobku ho prestane používať
 v normálných a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa