

popis výrobku:

- krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V
- pro instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod.) na zateplených fasádách budov tloušťky 50-200 mm
- eliminuje vytváření tepelných mostů
- zatížení 40 N do vzdálenosti 180 mm od stěny
- možnost vytvoření libovolně velké plochy při použití více montážních desek
- součástí balení kvalitní hmoždinky a vruty pro montáž
- pro montážní desku jsou vhodné vruty o průměru 4 až 5 mm
- robustní konstrukce
- montážní video na www.kopos.cz

materiál: PP

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 320 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090



MDZ_KB - 1 ks montážní desky se šroubky zabalen v kartonu

recyklační symboly:



krabice



karton



šrouby





UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba

dozrání výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat

za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele

Montáž montážní desky do zateplení MDZ

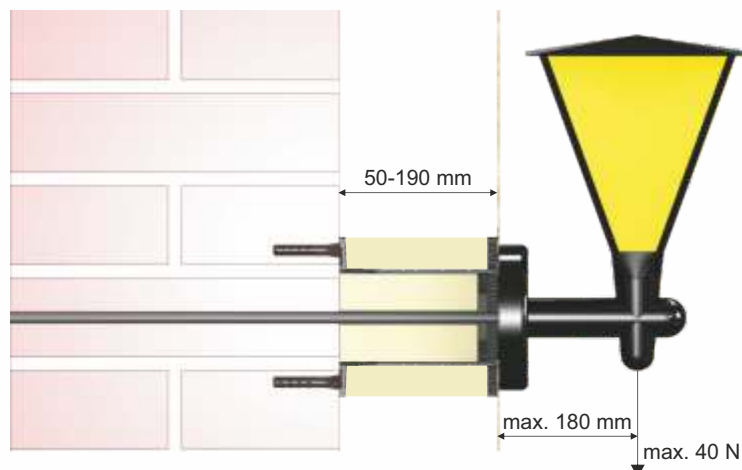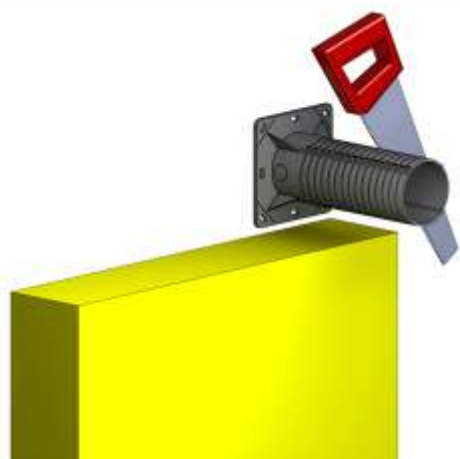

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy.

Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev.

Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená vnitřní a vnější izolace.

Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní montážní deska, na které se provede finální montáž.

