




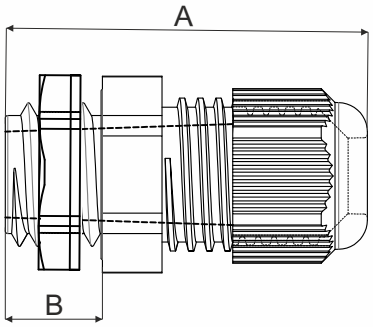

popis výrobku: vývodka s metrickým závitom
vrátane pripevňovacej matice a gumového tesnenia
zvýšená odolnosť proti uvoľneniu
optimálne odľahčenie ťahu vodiča
veľký variabilný rozsah tesnenia

materiál: PA 66, TPE
farba: svetlosivá / čierna
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -40 - +85 °C
stupeň krytia: IP 68
splňuje požiadavky: ČSN EN 62444
skladovánie: ČSN 64 0090

položka	popis	farba	A (mm)	B (mm)	priemer káblov (mm)	hmotnosť (g)	balenie (ks)
PPK 16E_KA	Vývodka pre káble M16	svetlosivá	43	15,5	5 -10	11	50
PPK 20_KA	Vývodka pre káble M20	svetlosivá	48	15	10 - 14	16	50
PPK 25_KA	Vývodka pre káble M25	svetlosivá	51	15	13 - 18	26	50
PPK 32_KA	Vývodka pre káble M32	svetlosivá	53	15	18 - 25	43	25
PPK 40_KA	Vývodka pre káble M40	svetlosivá	60	18	22 - 32	78	10
PPK 16E_FA	Vývodka pre káble M16	čierna	43	15,5	5 -10	11	50
PPK 20_FA	Vývodka pre káble M20	čierna	48	15	10 - 14	16	50
PPK 25_FA	Vývodka pre káble M25	čierna	51	15	13 - 18	26	50
PPK 32_FA	Vývodka pre káble M32	čierna	53	15	18 - 25	43	25
PPK 40_FA	Vývodka pre káble M40	čierna	60	18	22 - 32	78	10

recyklačné symboly:



tesnenie



vývodka



fólia



kartón

UPOZORNENIE

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru – odporúčame, aby zapojenie vykonávala výhradne oprávnená osoba

poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení vývodky ju prestaňte používať

dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov, videí

dbajte na správnom uchytení a zaistení vývodky, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu

za bežných a predvídateľných podmienok použitie nepredstavuje inštalovaná vývodka žiadne riziká pre spotrebiteľa