
# DATOVÝ LIST

**SB-KP 60-50/M - krabice přístrojová beton - magnet fix**



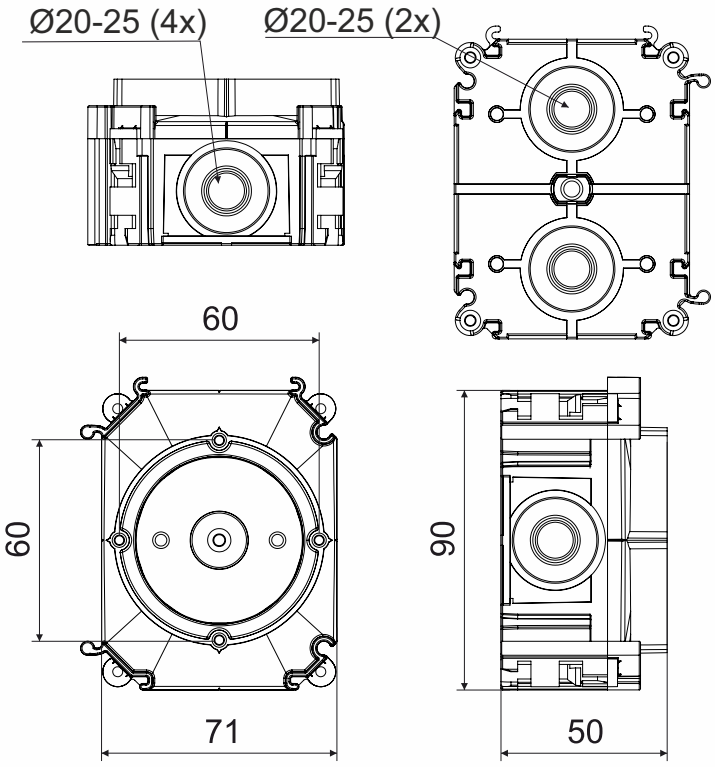


popis výrobku:

- přístrojová krabice do litých betonů- instalační hloubka 50mm
- víko krabice přizpůsobeno pro vložení přídržného magnetu SB-M1 pro fixaci krabice na kovové bednění
- možnost fixace víka krabice pomocí hřebů nebo vrutů na dřevěné bednění
- utěsněné spojení víka s krabicí
- vstupy pro trubky opatřené těsnící membránou proti vniknutí betonové směsi
- vstupy pro trubky Ø 16, **20**, **25**
- možnost pevného spojení krabic na rozteč 71 mm a 90 mm
- možnost fixace krabice do armování pomocí montážních křídel SB-MK 1 (není součástí balení)
- možnost použití krabice pro oboustrannou montáž - vzájemná fixace pomocí ocelových tyček Ø6 mm KBP-8 (není součástí balení)

materiál: PP+TPE (bezhalogenový)

barva: oranžová / šedá

teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: 44 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

SB-KP 60-50/M_AB - 5 ks krabic a víček zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 60 ks v kartonu

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-30/07/2026

recyklační symboly:



krabice



fólie



karton

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
při instalaci krabic do ocelové armatury dbejte zvýšené opatrnosti, používejte vhodné ochranné prostředky
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele