


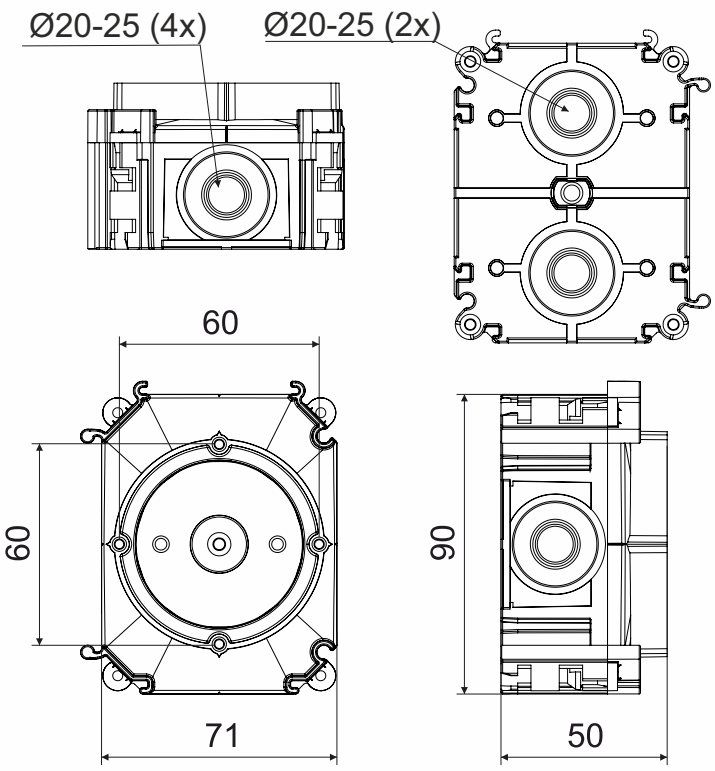

popis výrobku: prístrojová krabica do liatych betónov – inštalačná hĺbka 50 mm
veko krabice prispôsobené pre vloženie prichytávajúceho magnetu SP-M1 pre fixáciu krabice na kovové debnenie
možnosť fixácie veka krabice pomocou klincov alebo skrutiek na drevené debnenie
utesnené spojenie veka s krabicou
vstupy pre rúrky vybavené tesniacou membránou proti vniknutiu betónovej zmesi
vstupy pre rúrky Ø 16, **20, 25**
možnosť pevného spojenia krabíc na osovú vzdialenosť 71 mm a 90 mm
možnosť fixácie krabice do armovania pomocou montážnych krídel SB-MK 1 (nie sú súčasťou balenia)
možnosť použitia krabice pre obojstrannú montáž – vzájomná fixácia pomocou oceľových tyčiek Ø 6 mm KBP-8 (nie sú súčasťou balenia)

materiál: PP+TPE (bezhalogénový)
farba: oranžová / šedá
teplotná odolnosť: -25 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)
skúška žeravým drôtom: 650 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1
hmotnosť: 44 g
spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2
skladovanie: ČSN 64 0090

SB-KP 60-50/M_AB - 5 ks krabíc a viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom, 60 ks v kartóne

recyklačné symboly:



krabica



fólia



karton

UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - odporúčame , aby zapojenie uskutočnila výhradne oprávnená osoba

pri inštalácií krabíc do oceľovej armatúry dbajte na zvýšenú opatrnosť, používajte vhodné ochranné prostriedky

dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov, videí

poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení krabice ju prestaňte používať

za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaná zásuvka žiadne riziká pre spotrebiteľa