
DÁTOVÝ LIST

SB-KP 68-70/L - krabica prístrojová betón - klinec fix



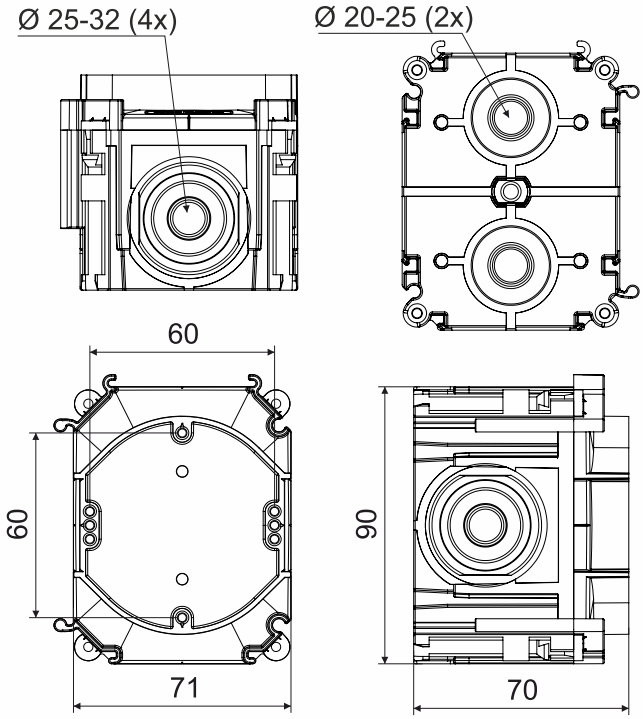

popis výrobku:

prístrojová krabica do liatych betónov – inštalačná hĺbka 70 mm
veko krabice prispôsobené pre pribitie klincami alebo priskrutkovanie skrutkami na drevené debnenie
možnosť fixácie veka krabice pomocou lepidla z tavnej pištole
utesnené spojenie veka s krabicou
vstupy pre rúrky vybavené tesniacou membránou proti vniknutiu betónovej zmesi
vstupy pre rúrky Ø 16, 20, 25, 32
možnosť pevného spojenia krabíc na osovú vzdialenosť 71 mm a 90 mm
možnosť fixácie krabice do armovania pomocou montážnych krídel SB-MK 1 (nie sú súčasťou balenia)
možnosť použitia krabice pre obojstrannú montáž – vzájomná fixácia pomocou oceľových tyčiek Ø 6 mm KBP-8 (nie sú súčasťou balenia)

materiál: PP+TPE (bezhalogénový)

farba: oranžová / šedá

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: 58 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladovanie: ČSN 64 0090

SB-KP 68-70/L_AB – 5 ks krabíc a viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom, 30 ks v kartóne

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-31/07/2026

recyklačné symboly:



krabica



fólia



karton

UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - odporúčame , aby zapojenie uskutočnila výhradne oprávnená osoba

pri inštalácií krabíc do oceľovej armatúry dbajte na zvýšenú opatrnosť, používajte vhodné ochranné prostriedky

dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov, videí

poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení krabice ju prestaňte používať

za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaná zásuvka žiadne riziká pre spotrebiteľa