


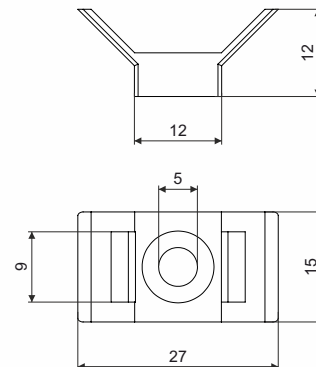

materiál: polyamid

bezhalogenový: ano

teplotní odolnost: -40 - +85 °C

popis výrobku: K upevnění stahovacího pásku na podložku. Odolnost proti ohni dle UL 94 - V2. Dlouhodobě neodolává slunečnímu záření. Připevnění k podložce pomocí šroubu.

Doporučení výrobce: přichytka by měly být instalovány bezprostředně po vybalení ze zataveného sáčku. Zamezí se tím zbytečnému snižování úrovně vlhkosti PA, které by mělo za následek snižování kvality přichytky.

montážní návod: Připevnění k podložce provádíme pomocí vrutu Ø 3,5 - 5 mm, do otvorů v přichytce protáhneme stahovací pásek a jeho stažením zajistíme kabel v přichytce.

SPP 9_HA - baleno po 100 ks ve fólii

recyklační symboly:



přichytka



fólie



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte