


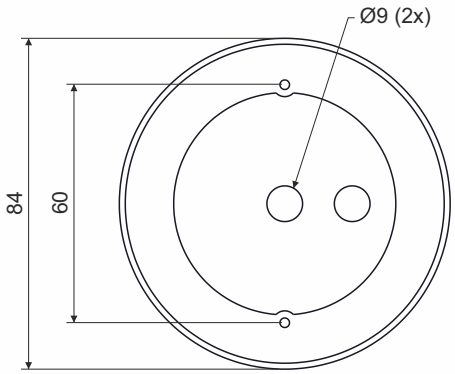

popis výrobku: pro uzavření montážního prostoru krabice s lustrhákem
zajišťuje krytí IP 20
dva přívody umožňují protažení přívodu ke světlu a montáž lustrháku
připevňuje se pomocí vrutů 2,9 x 13 (nejsou součástí balení)

materiál: PVC

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 14 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

V 68 S_HB - 10 víček zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 120 víček v kartonu

Příklad použití lustrháku na horizontální bednění

Do vnějšího dna krabice se nainstaluje do určené pozice stropní trn SB-ST 1. Poté se tělo SB-KP XX zamáčkne do připraveného víčka připevněného k bednění.

Do připravené sestavy se instalují elektroinstalační trubky. Výrobce doporučuje použití ohebných trubek LPE (23xx/LPE-x).

Po vyzrání betonové směsi a demontáži bednění se násilím odstraní vylamovací otvor u víčka SB-KP XX a po zapojení elektroinstlace se přišroubuje víčko V 68 S a vloží lustrhák odpovídající délky. Do sestavy s tělem krabice s hloubkou 50 mm je určen lustrhák SB-H 50, do sestavy s tělem krabice s hloubkou 70 mm je určen lustrhák SB-H 70.

Pro zakrytí montážního prostoru je určeno víčko V 68 S. Víčko má připravený otvor pro přívod ke světlu a pro lustrhák.

