


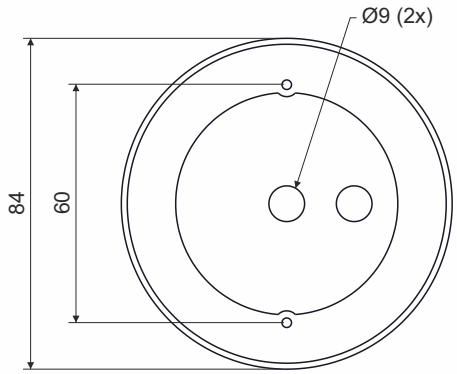

popis výrobku: pre uzavretí montážneho priestoru krabice s lustrhákom
zaisťuje krytie IP 20
dva prívody umožňujú preťaženia prívodu ku svetlu a montáž lustrháku
pripevňuje sa pomocou vrutov 2,9 x 13 (nie sú súčasťou balenia)

materiál: PVC

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 14 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

V 68 S_HB - 10 viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom; 120 viečok v kartóne

Príklad použitia lustrháku na horizontálne debnenie

Do vonkajšieho dna krabice sa nainštaluje do určenej pozície stropný tŕň SB-ST 1. Potom sa telo SB-KP XX zatlačí do pripraveného viečka pripevneného na debnenie.

Do pripravenej zostavy sa inštalujú elektroinštalačné rúrky. Výrobca odporúča použitie ohybných rúrok LPE (23xx/LPE-x).

Po vyzretí betónovej zmesi a demontáži debnenia sa násilím odstráni vylamovací otvor pri viečku SB-KP XX a po zapojení elektroinštalácie sa priskrutkuje viečko V 68 S a vloží lustrhák zodpovedajúcej dĺžky. Do zostavy s telom krabice s hĺbkou 50 mm je určený lustrhák SB-H 50, do zostavy s telom krabice s hĺbkou 70 mm je určený lustrhák SB-H 70.

Na zakrytie montážneho priestoru je určené viečko V 68 S. Viečko má pripravený otvor pre prívod k svetlu a pre lustrhák.



KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
4-25/08/2026