
DÁTOVÝ LIST

7116 B - krabica s viečkom a ochrannou svorkou



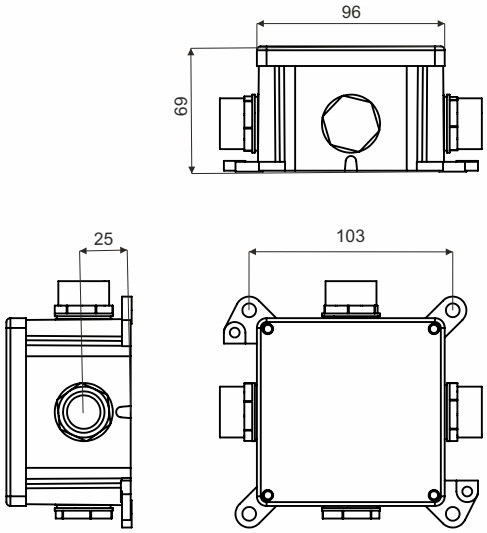

popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 500 V a s prúdom max. 16 A
krabica je určená pre rozvody s oceľovými závitovými a kovovými ohybnými rúrkami
na bokoch krabice rovnomerne rozložené štyri otvory so závitom P16
otvory vyplnené tromi vývodkami pre trubky (P16 alebo M20) a jednou zátkou
krabica osadená svorkou pre prevedenie inštalácie v sieťach TNS
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť tepelne izolačnú podložku
rozmer: 96x96x64 mm

materiál: hliník

teplotná odolnosť: -25 - +70 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytia: IP 54

hmotnosť: 575 g

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

7116 B_P16 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom P16; 12 ks krabíc v kartóne

7116 B_M20 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom M20; 12 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
zátka P-16

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

recyklačné symboly:



krabica



svorka, skrutky



karton



skrutky

UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa