
číslo položky	A	B	C	hmotnosť kg/ks	max. záťaž kg	
DT 100_F	120	120	60	0,30	250	
DT 150_F	170	120	60	0,36	250	
DT 200_F	220	120	60	0,43	250	
DT 250_F	270	120	60	0,53	250	
DT 300_F	320	135	60	0,73	325	
DT 400_F	420	135	60	0,88	325	
DT 500_F	520	155	90	1,30	350	
DT 600_F	620	155	90	1,60	350	
DT 800_F	820	155	90	1,90	250	
DT 1000_F	1020	155	90	2,40	180	



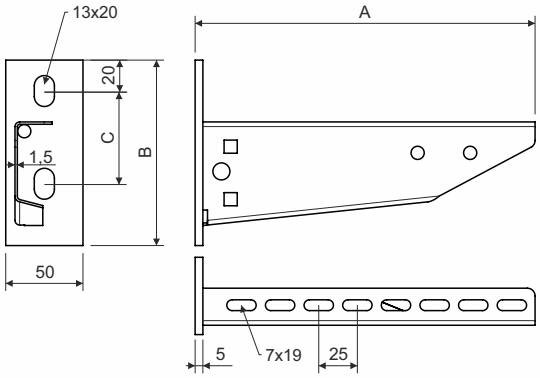

popis výrobku:

Držiaky DT sú určené na vytvorenie normovej aj nenormovej nosnej konštrukcie.

Držiaky DT + DT OKO sú určené na vytvorenie nosnej konštrukcie. Aby normové trasy spĺňali funkčnosť pri požiari musí byť držiak ťažký DT + DT OKO fixovaný pomocou závitovej tyče ZT do stropnej konštrukcie alebo steny. Toto spojenie nahrádza predchádzajúce označenie držiaku DTBS.

Slúži na priamu montáž na stenu pomocou požiarne odolných kotiev alebo k montáži na stropný profil SPS.

Na stropný profil (SPS) je držiak DT jednostranne pripevnený pomocou skrutkek S 10X20 až S 10X40, maticemi ML10 a podložkami PD10.

Pri obojstrannej montáži držiaku DT na stropný profil SPS sa používajú skrutky S 10X70, matice ML10 a podložky PD10.

K upevneniu na stropný profil sa používajú posuvné matice

PM 41 M 10 (PMP 41 M 10) spoločne so skrutkami S 10X20

(S 10X25 alebo S 10X30)

Na upevnenie káblovej trasy k držiaku sú určené skrutky NSM 6X10. Na upevnenie káblovej lávky je vhodná upevňovacia svorka SUP. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutiek hlavou vnútri káblovej trasy.

povrchová úprava: F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

klasifikácia:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1





⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE držiak DT 20 PAP kartón

5-15/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika