DÁTOVÝ LIST

KO 110/L - krabica rozvodná s viečkom a priečkou



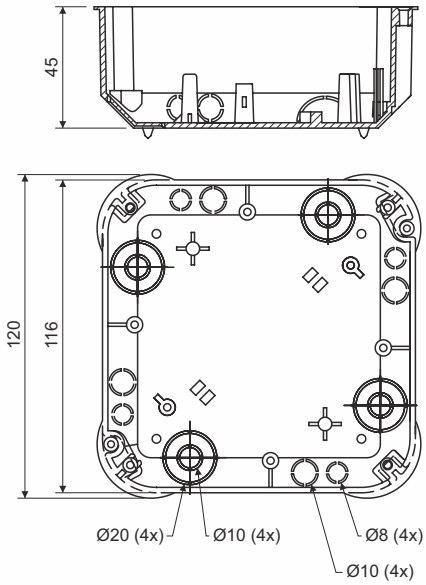

popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A

krabicu je možné použiť so svorkovnicou S-96 alebo SP-96 alebo dvomi svorkovnicami S-66, ktoré sú navzájom oddelené priečkou, možnosť zapojenia dvoch rôznych obvodov do napätia 400 V navzájom oddelených priečkou na vonkajšej strane dna krabice hroty označujúce vŕtacie body

montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu

materiál: PVC (bezolovnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 160 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KO 110/L_NA - v krabici sú vložené skrutky pre montáž do sadrokartónu, skrutky pre upevnenie viečka V 110 L a priečka P 110 L; krabica s viečkom zatavená vo fólii a označená štítkom; 28 ks krabíc narovnaných v kartóne

KO 110/L_ST - krabica osadená skrutkami pre montáž do sadrokartónu; viečko priskrutkované ku krabici; krabica označená štítkom; 28 ks krabíc narovnaných v kartóne

príslušenstvo: svorkovnice S-66; S-96; SP-96

bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pílový vrták VPT 40

unášač VPTU

recyklačné symboly: 3 PVC krabica, viečko; 21 PAP karton; 40 FE skrutky; 4 PE-LD fólia

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba

dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi

poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať

v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-02/09/2026