
# DÁTOVÝ LIST

**KP 64/3 - krabica prístrojová**

www.kopos.sk



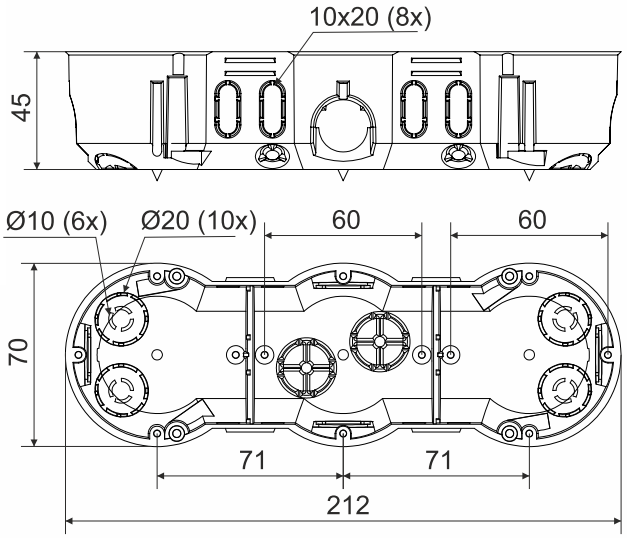


popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
moderná inštalácia v združených rámčekoch (rozteč 71 mm)
výrazná tuhosť zjednodušuje inštaláciu prístrojov

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 99 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 64/3_KA - 2 ks krabíc v zmršťovacej fólii, polepené štítkom, prístrojové skrutky priložené v sáčku; 32 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: nástavný rámček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: Bez príklepová fréza do muriva FR 68 SDS

recyklačné symboly:

3 PVC krabica

4 PE-LD fólia

21 PAP karton

40 FE skrutky

## ⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :
nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-03/06/2026