


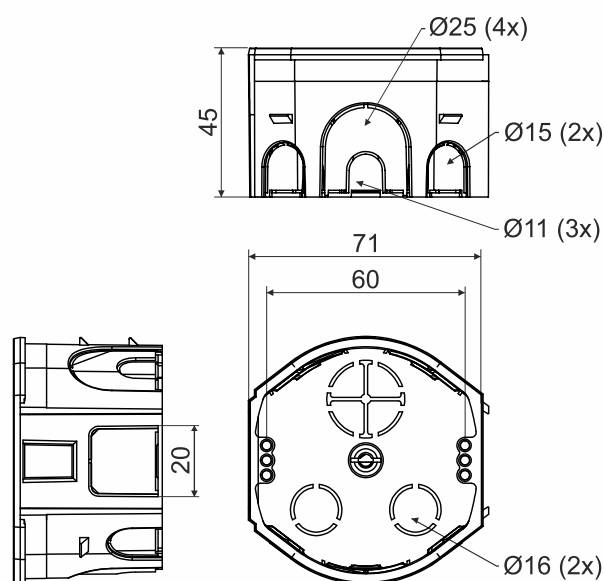

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V
obsahuje viečko s tŕňom KO 68
na vytvorenie odbočnej trasy

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 43 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KU 68-45/V_KA - 100 ks s vičky voľne v kartonu, prístrojové šrouby v príbalu

príslušenstvo: zaslepovacie viečko ZV 68
nástavný rámček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
nástavný tŕň TN 68
bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: bez príklepová fréza do muriva FR 68 SDS

recyklačné symboly:



krabica, viečko



karton



skrútky

UPOZORNENIE

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
dodržiavajte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
poškodenie výrobku – pri zjavnom poškodení výrobku ho prestane používať
v normálnych a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa