
DÁTOVÝ LIST

KU 68/71L1 - krabica univerzálna



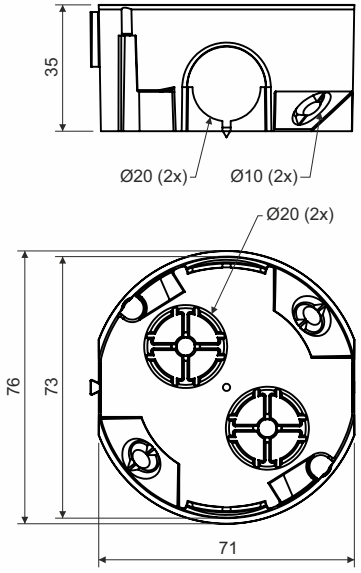

popis výrobku:
- krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
- možnosť spojenia v súvislý rad s rozhraním 71 mm (až 3 krabice)
- krabice je možné spájať s krabicami KPR 68/71L
- spojené krabice je možné pripojiť s vodičom s jednoduchou izoláciou
- integrovaný hrot pre označení stredu vŕtania
- pri montáži nie je nutné zahlbovať okraj sadrokartónu
- montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu
- umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC (bezolovnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 34 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KU 68/71L1_NA - krabice osadené skrutky pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami – balenie: 120 ks voľne v kartóne

príslušenstvo:
- viečko V 68
- svorkovnica S-66
- bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: vrták do dutých stien - zostava VDS 68 (unášač VPTU + pílový vrták VPT 68)

recyklačné symboly:



krabica



skrutky, pätky



kartón

UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
dbajte na správne uchytenie a zaistenie krabice, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu
inštalácia nevhodnej krabice môže negatívne ovplyvniť zvukovú a tepelnú izoláciu miestnosti
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa