

KUZ-V_KB - jednotlivé krabice balené v samostatných kartónoch

príslušenstvo:
svorkovnica S-KSK 2
bezskrutkové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
nosné lišty TS35

recyklačné symboly:

7 PC-ABS — krabica, vieko

40 FE — skrutky

7 TPE — tesnenie

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :


Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba.
Nevhodná inštalácia – pri použitiu tesnenia pre krabicu , ktorá disponuje ochranou IP44 , nemôže být umiestnená v prostředí s ochranou vyššiou než je IP44.
Poškodenie výrobku – ak je krabica viditeľné poškodená, tak ju prestaňte používať.
Dodržujte pokyny od výrobca pre inštalaciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.
Za normálních a predvídateľných podmienok pre montáž krabice, namontovaná krabica nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.

DÁTOVÝ LIST

KUZ-V - krabica univerzálna s viečkom do zateplenia

www.kopos.sk



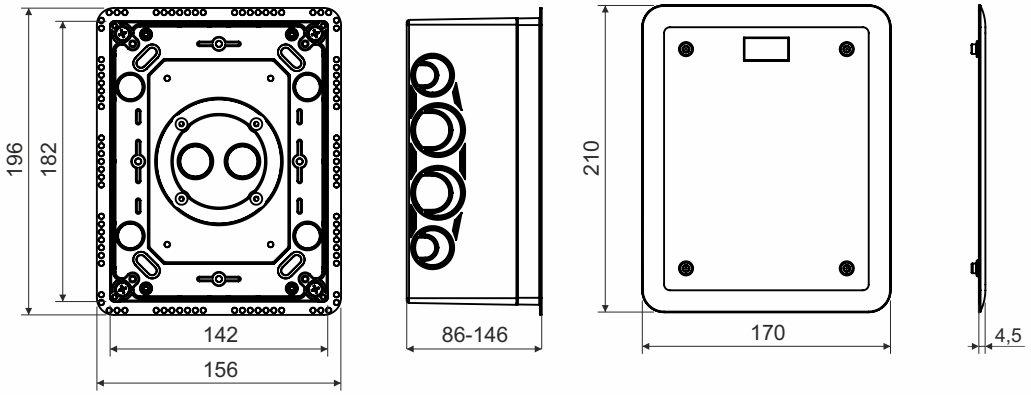

popis výrobku:

popis výrobku:krabica určená pre rozvody s napätím do 500 V
pre inštaláciu do zateplených fasád budov hrúbky 80-140 mm, prípadne ako krabice pod omietku
použitie ako rozvodná krabica, pre meraciu svorku hromozvodu a iné aplikácie podľa zákazníka
nastaviteľná hĺbka krabice
zostava obsahuje krabicu, rovné vieko V180, tesnenie a nehrdzavejúce skrutky
pri inštalácii na vonkajšiu omietku je doporučené používať priložene tesnenie , aby sa dosiahlo krytie IP44
robustnej konštrukcie
chránený európskym priemyslovým vzorom
montážne video na www.kopos.sk

materiál: PC ABS, bezhalogénový
farba: krebica - šedá, vieko - biele
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -25 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
stupeň krytia: IP30
stupeň krytia: IP44 - tesnenie pod vekom, hrúbka omietky do 2 mm
hmotnosť: 475 g
spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovanie: ČSN 64 0090

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
5-23/09/2026