DÁTOVÝ LIST

klesajúci oblúk 90°


www.kopos.sk

číslo položky	pre šírku žľabu (A) mm	pre výšku žľabu (H) mm	B mm	hrúbka plechu mm	
NIXKO 90X50X62_IX	62	50	240	0,8	
NIXKO 90X50X125_IX	125	50	240	0,8	
NIXKO 90X50X250_IX	250	50	240	0,8	
NIXKO 90X100X125_IX	125	100	290	0,8	
NIXKO 90X100X250_IX	250	100	290	0,8	
NIXKO 90X100X500_IX	500	100	290	0,8	



popis výrobku: Klesajúci oblúk je určený pre prechod medzi vodorovnou a klesajúcou (zvislou) káblovou trasou vedenou v káblových žľaboch.

Spojenie sa vykonáva priamym nasunutím káblového žľabu do tvarovky a následným zaistením skrutkami NIXSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

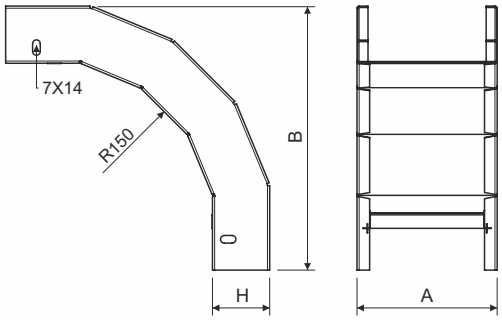

povrchová úprava: IX - nerezová oceľ AISI 304
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NIXKO

5-21/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika