

číslo položky	výška (H) (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
NIXSUK 50_IX	46	0,8	0,07	
NIXSUK 100_IX	96	0,8	0,14	

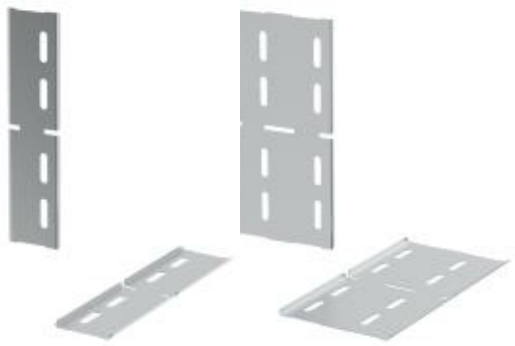

popis výrobku: Uhlové spojky sa používajú prevažne pre spájanie v miestach mierneho zalomenia trasy alebo pre vytvorenie oblúku veľkých polomerov, alebo obchádzania stĺpov a pilierov.

Výhodou uhlovej spojky je možnosť jednoduchého vytvorenia zalomenia trasy prakticky v ľubovoľnom uhle.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NIXSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

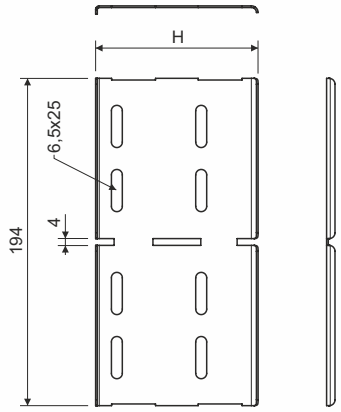

materiál: IX - nerezová oceľ AISI 304
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklační symboly:

40 FE NIXSUK 20 PAP kartón