DATOVÝ LIST


víko oblouku stoupajicího 90°

www.kopos.cz

číslo položky	pro šířku žlabu (A) mm	výška H mm	B mm	tloušťka plechu mm	hmotnost kg/ks	
NIXVSO 90X62_IX	62	15	338	0,6	0,15	
NIXVSO 90X125_IX	125	15	338	0,6	0,25	
NIXVSO 90X250_IX	250	15	338	0,6	0,45	
NIXVSO 90X500_IX	500	15	338	0,6	0,86	



popis výrobku: Víko slouží k zakrytí oblouku stoupajicího NIXSO.
K upevnění víka jsou určeny úchyty víka NIXUV a šrouby NIXMS 6X10.
Víka jsou dodávána rovná. Jsou konstruována z jednoho kusu plechu s nařezanými bočnicemi pro následné ohnutí při montáži.

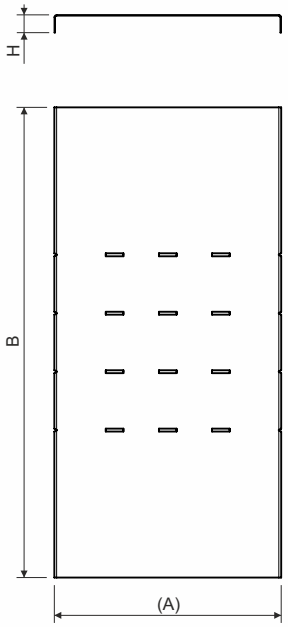

materiál: IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE NIXVSO