DÁTOVÝ LIST


veko oblúku stúpajúceho 90°

www.kopos.sk

číslo položky	pre šírku žľabu (A) mm	výška H mm	B mm	hrúbka plechu mm	hmotnosť kg/ks	
NIXVSO 90X62_IX	62	15	338	0,6	0,15	
NIXVSO 90X125_IX	125	15	338	0,6	0,25	
NIXVSO 90X250_IX	250	15	338	0,6	0,45	
NIXVSO 90X500_IX	500	15	338	0,6	0,86	



popis výrobku: Veko slúži na zakrytie oblúku stúpajúceho NIXSO.
Na upevneniu veka sú určené úchyty veka NIXUV a skrutky NIXMS 6X10.
Veká sú dodávané rovné. Sú konštruované z jedného kusu plechu s narezanými bočnicami pre následné ohnutie pri montáži.

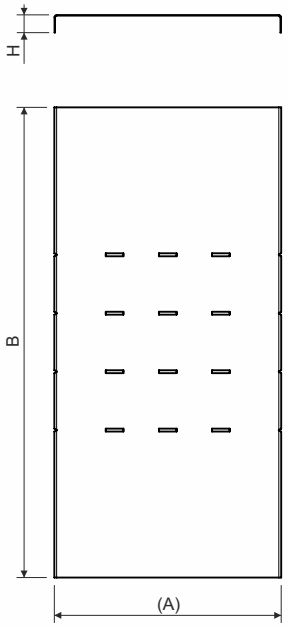

materiál: IX - nerezová oceľ AISI 304
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikacia: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NIXVSO