
DÁTOVÝ LIST

NR 68/6; NR 68/10 - nástavný rámček

www.kopos.sk



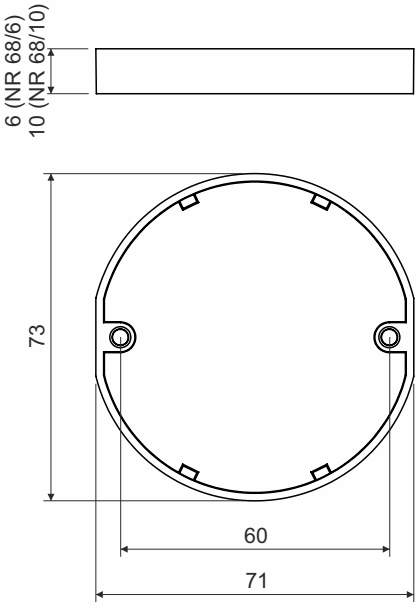

popis výrobku: určený pre zväčšenie montážnej hĺbky o 6 alebo 10 mm u krabíc, ktoré boli pri montáži zapustené pod úroveň omietky alebo obkladov

možné použitie pre spojené alebo viacnásobné krabice s rozhraním 71 mm

pre krabice KU 68-1901, KU 68-1902, KU 68-1903, KP67/2, KP 67/3, KP 68/2, KP 68, KPR 68, KP 64/2, KP 64/3, KP 64/4, KP 64/5, KUH 1

materiál: PVC

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 4 g (NR 68/6); 7 g (NR 68/10)

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

NR 68/6_ZB - 10 ks rámčekov zabalených vo fólii, opatrené štítkom; 750 ks rámčekov v kartóne

NR 68/10_ZB - 10 ks rámčekov zabalených vo fólii, opatrené štítkom; 420 ks rámčekov v kartóne

recyklačné symboly:

3 PVC rámček

4 PE-LD fólia

21 PAP kartón

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s užívaním výrobku: nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru – odporúčame, aby zapojenie vykonávala výhradne oprávnená osoba

dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov a videí

poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení výrobku ho prestaňte používať

za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaný výrobok žiadne riziká pre spotrebiteľov

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

3-24/09/2026