

číslo položky	výška (H) (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
NSUK 50_S	46	1,0	0,07	
NSUK 50_ZM				
NSUK 100_S	97	1,0	0,14	
NSUK 100_ZM				



popis výrobku: Uhlové spojky sa používajú prevažne pre spájanie v miestach mierného zalomenia trasy alebo pre vytvorenie oblúka veľkých polomerov alebo obchádzanie stĺpov a pilierov.

Výhodou uhlovej spojky je možnosť ľahkého vytvorenia zalomenia trasy prakticky v ľubovoľnom uhle.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

Spojky v povrchovej úprave ZM sa používajú k trase s povrchovou úpravou F.

Na objednávku je možné dodať spojku v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm.

ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm


predajné množstvo: á 1 kss

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblvej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblvé nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

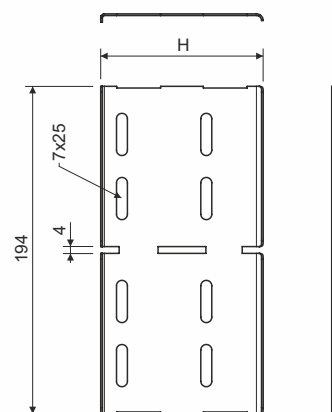

UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblvého nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblvého nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklační symboly:



NSUK



kartón