
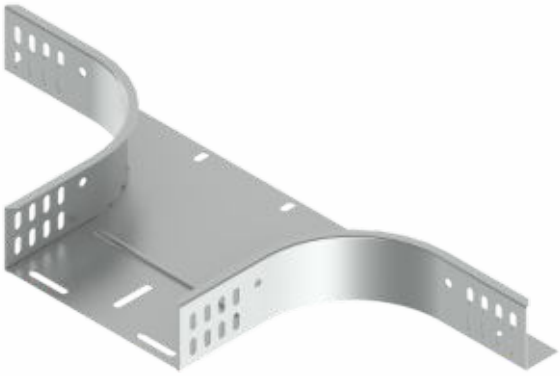


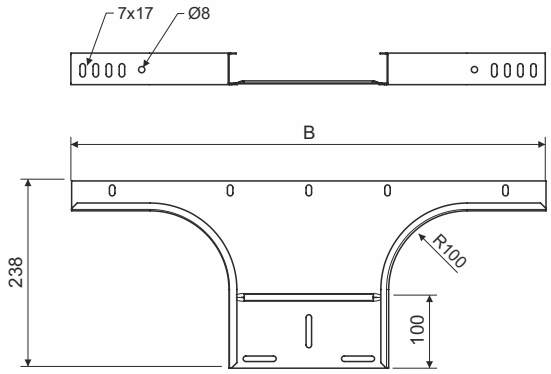

popis výrobku: Odbočka je určená na dodatočné odbočenie z káblovej trasy vedenej káblovými žľabmi JUPITER alebo káblovými lávkami v jednej šírke.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F a ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať odbočku v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prímesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02


klasifikacia: ČSN 73 0895P 90-R

DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovánie: ČSN EN 60721-3-1

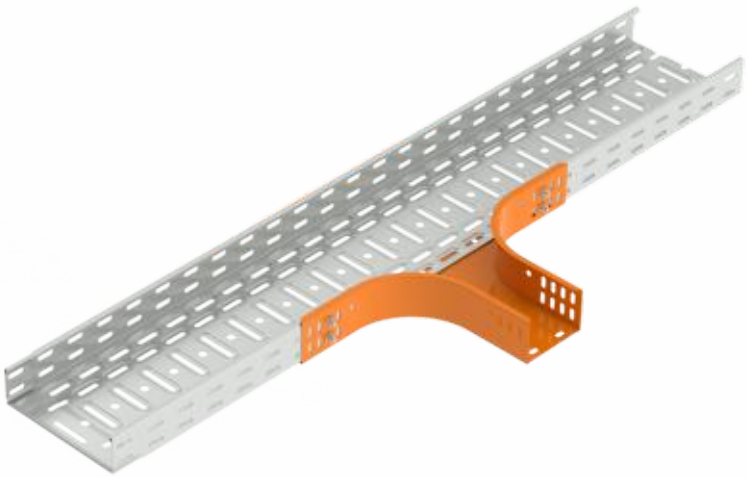

číslo položky	pre šířku žlabu (mm)	pre výšku žľabu (mm)	B (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	počet skrutie pre spojenie (ks)	
OH 35X50_S	50	35	453	0,8	0,57	8	
OH 35X50_F					0,66		
OH 35X75_S	75	35	478	0,8	0,60	8	
OH 35X100_S	100	35	503	0,8	0,64	8	
OH 35X150_S	150	35	553	0,8	0,72	8	
OH 35X200_S	200	35	603	1,0	0,90	9	
OH 35X300_S	300	35	703	1,0	1,09	9	
OH 60X50_S	50	60	453	0,8	0,64	8	🔥
OH 60X50_F					0,74		🔥
OH 60x50_ZM					0,64		🔥
OH 60X75_S	75	60	478	0,8	0,68	8	🔥
OH 60X100_S	100	60	503	0,8	0,72	8	🔥
OH 60X100_F					0,83		🔥
OH 60x100_ZM					0,72		🔥
OH 60X150_S	150	60	553	0,8	0,79	8	🔥
OH 60X150_F					0,92		🔥
OH 60X200_S	200	60	603	1,0	0,97	9	🔥
OH 60X200_F					1,13		🔥
OH 60x200_ZM					0,97		🔥
OH 60X300_S	300	60	703	1,0	1,16	9	🔥
OH 60X300_F					1,35		🔥
OH 60x300_ZM					1,16		🔥
OH 60X400_S	400	60	803	1,0	1,35	10	🔥
OH 60X400_F					1,57		🔥
OH 60x400_ZM					1,35		🔥
OH 60X500_S	500	60	903	1,0	1,54	10	🔥
OH 60x500_ZM					1,54		🔥
OH 60X600_S	600	60	1003	1,2	1,98	10	🔥
OH 85X100_S	100	85	503	0,8	0,95	16	
OH 85X150_S	150	85	553	0,8	1,02	16	
OH 85X200_S	200	85	603	1,0	1,20	17	
OH 85X300_S	300	85	703	1,0	1,39	17	
OH 85X400_S	400	85	803	1,0	1,58	18	
OH 110X150_S	150	110	553	0,8	1,05	16	🔥
OH 110X150_F					1,22		🔥
OH 110X200_S	200	110	603	1,0	1,23	17	🔥
OH 110X200_F					1,43		🔥
OH 110x200_ZM					1,23		🔥
OH 110X300_S	300	110	703	1,0	1,42	17	🔥
OH 110X300_F					1,65		🔥
OH 110x300_ZM					1,42		🔥
OH 110X400_S	400	110	803	1,0	1,61	18	🔥
OH 110X400_F					1,87		🔥
OH 110x400_ZM					1,61		🔥
OH 110X500_S	500	110	903	1,0	1,80	18	🔥
OH 110X500_F					2,08		🔥
OH 110x500_ZM					1,80		🔥
OH 110X600_S	600	110	1003	1,2	2,24	18	🔥
OH 110X600_F					2,60		🔥

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE OH

3-22/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika