DÁTOVÝ LIST

PKC1 - príchytka

www.kopos.sk

číslo položky	priemer min.-max. (mm)	zakrytie trasy vekom * výška KZI, KL 60	85	110	NKZI 100	max. počet príchytiek vedľa seba ** šírka KZI, KL 150	200	300	400	500	600	
PKC1 1198_F	6-12	áno	áno	áno	áno	8	12	18	24	30	37	
PKC1 1199_F	7-16	áno	áno	áno	áno	7	9	14	19	24	29	
PKC1 1200_F	10-19	nie	áno	áno	áno	5	7	11	15	19	23	
PKC1 1201_F	14-23	nie	áno	áno	áno	5	6	10	14	17	21	
PKC1 1202_F	20-26	nie	áno	áno	áno	4	5	8	11	14	17	
PKC1 1203_F	24-30	nie	áno	áno	áno	3	5	7	10	12	15	
PKC1 1204_F	25-34	nie	áno	áno	áno	3	4	6	9	11	14	
PKC1 1205_F	29-38	nie	áno	áno	áno	3	4	6	8	10	13	
PKC1 1206_F	32-43	nie	nie	áno	áno	2	3	5	7	9	11	
PKC1 1207_F	42-46	nie	nie	áno	nie	2	3	5	7	8	10	
PKC1 1208_F	44-50	nie	nie	áno	nie	2	3	5	6	8	10	
PKC1 1209_F	50-54	nie	nie	áno	nie	2	3	4	6	7	9	
PKC1 1210_F	51-58	nie	nie	nie	nie	2	2	4	5	7	8	
PKC1 1211_F	55-63	nie	nie	nie	nie	1	2	4	5	6	8	
PKC1 1212_F	59-69	nie	nie	nie	nie	1	2	3	5	6	7	




popis výrobku:

Príchytky sú určené na ukotvenie káblov k priečke káblovej lávky, nosnému profilu pre príchytky káblov NPKV alebo nosnému profilu NP.

Základná dodávaná povrchová úprava príchytiek umožňuje použitie aj do prostredia náročného na klimatické vplyvy.

*Tabuľka ukazuje možnosť zakrytia káblovej trasy vekom pri použití príchytky s maximálnym priemerom káblu.

**Hodnoty udávaj maximálny počet káblových príchytiek jednej veľkosti inštalovaných vedľa seba voči šírke lávky (žľabu). Počet inštalovaných káblov je zhodný s počtom príchytiek. Max. priemer + 2 mm je vonkajšia šírka príchytky. Pomocou vonkajšej šírky príchytky je možné si spočítať počet príchytiek pri požiadavke na rôzne veľkosti v jednej trase.

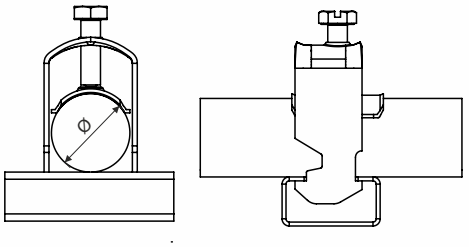

povrchová úprava: F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)


splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02


predajné množstvo: 1 ks

klasifikácia: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

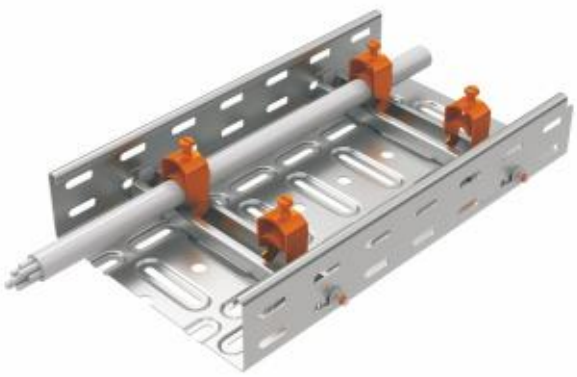

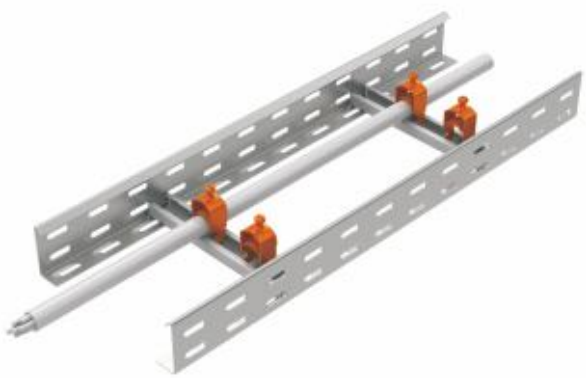

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE PKC1

3-17/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika