
DATOVÝ LIST

S-96 - svorkovnice



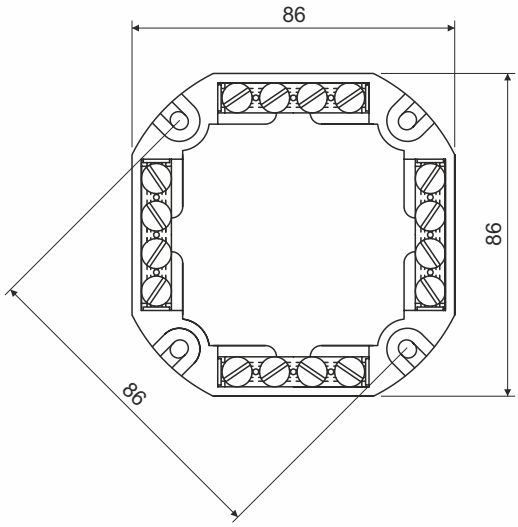

popis výrobku: určená do rozvodných krabic s roztečí uchycení 86 mm
čtyři oddělená pole pro spojení až čtyř vodičů do průřezu 4 mm²
pro napětí do 500 V
pro krabice: KO 97/5, KO 97/L, KR 97/5, KR 97/L, KOM 97, KOM 97HF, KOM 97/LU, KO 100, KO 100 E, KO 110/L, KO 125, KO 125 E, KO 125/1L, KT 250, KT 250/1, KT 250/L, KSK 125, KSK 175, 8110, 8111, 8112, 8117, 8118, 8119, 8135

materiál: PA (bezhalogenový)

barva: černá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -30 - +105 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 68 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60998-1

skladování: ČSN 64 0090

S-96_FB - 10 svorkovnic zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 120 svorkovnic v kartonu

recyklační symboly:

7 PA svorkovnice
40 FE šroubky, pásek svorky
42-49 OSTATNÍ KOVY šroubky, pásek svorky
4 PE-LD fólie
21 PAP karton

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
dbejte na správné uchycení a zajištění výrobku, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele