
DATOVÝ LIST

SB-ST 1- stropní trn

www.kopos.cz



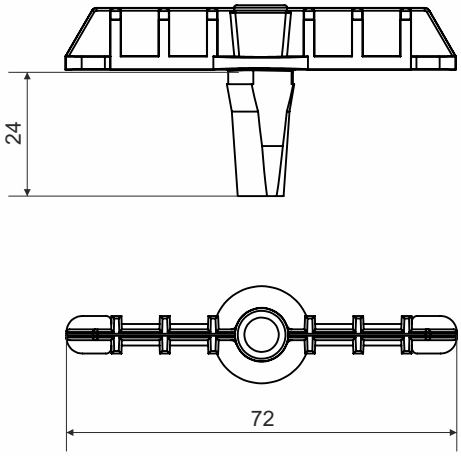

popis výrobku: středový trn pro zavěšení lustrháku
možnost intalace do všech variant krabic do betonu nacvakutím do dna před betonováním
maximální zatížení trnu 25kg

materiál: PA (bezhalogenový)
barva: šedá
teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)
zkouška žhavou smyčkou: 650 °C
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1
hmotnost: 9 g
splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2
skladování: ČSN 64 0090

SB-ST 1_KB - 5ks baleno v igelitovém pytlíku, polepeno štítkem, 60ks v kartonu

recyklační symboly:

7 PA SB-ST 1 | 4 PE-LD fólie | 21 PAP karton

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele