
DÁTOVÝ LIST

SB-ST 1- stroplný tŕň



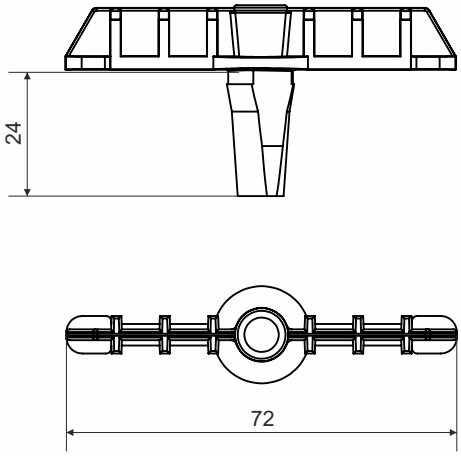

popis výrobku: stredový tŕň pre zavesenie lustrháku
možnosť inštalácie do všetkých variant krabíc do betónu nacvaknutím do dna pred betónovaním
maximálne zaťaženie tŕňa 25 kg

materiál: PA (bezhalogénový)
farba: šedá
teplotná odolnosť: -25 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)
skúška žeravým drôtom: 650 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1
hmotnosť: 9 g
spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2
skladovanie: ČSN 64 0090

SB-ST 1_KB – 5ks balených v igelitovom vrecúšku, polepené štítkom, 60 ks v kartóne

recyklačné symboly:

7 PA SB-ST 1 | 4 PE-LD fólia | 21 PAP kartón

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s užívaním výrobku: nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru – odporúčame, aby zapojenie vykonávala výhradne oprávnená osoba
dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov a videí
poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení výrobku ho prestaňte používať
za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaný výrobok žiadne riziká pre spotrebiteľov

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-23/09/2026