
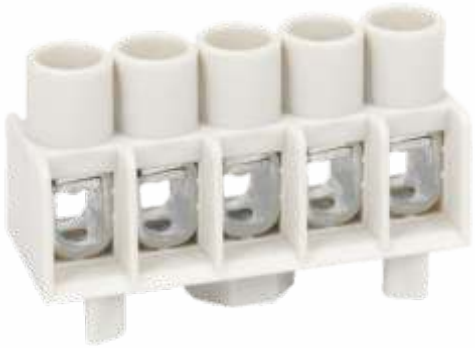


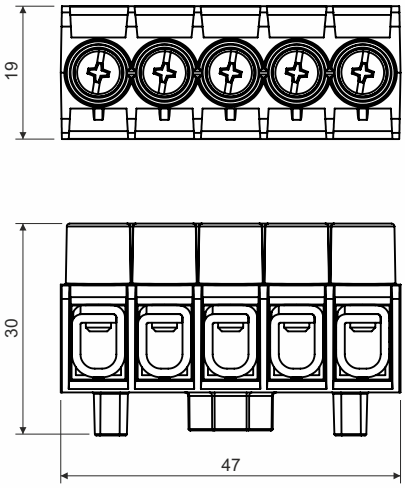

popis výrobku:
vhodná pre krabice KSK 80 a KSK 100
umožňuje jednoduchú montáž na dno krabíc
určená pre napätie max. 500 V
svorkovnica zložená z piatich oddelených svoriek
jedna svorka je určená: pre 4 vodiče o priereze 1,5-2,5 mm^2 alebo pre 3 vodiče o priereze 4 mm^2

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)
farba: svetlo šedá
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -40 - +85 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
hmotnosť: 19 g
spĺňa požiadavky: ČSN EN 60998-1
skladovanie: ČSN 64 0090

S-KSK 1_KB - 10 ks svorkovníc zabalených do fólie, opatrených štítkom; 460 ks svorkovníc narovnaných v kartóne

recyklačné symboly:

5 PP svorkovnica
40 FE skrutky, opasok svorky
4 PE-LD fólia
21 PAP kartón

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :
nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
dbajte na správne uchytenie a zaistenie výrobku, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaný výrobok žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-25/09/2026