


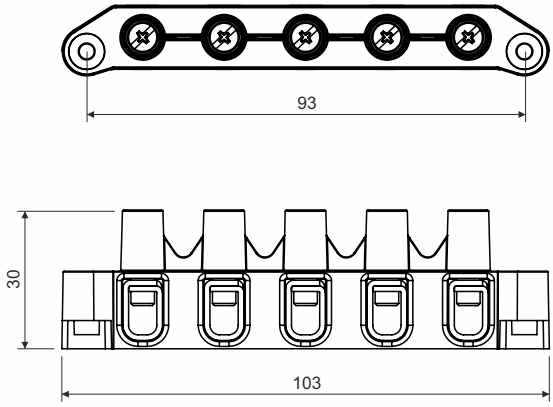


popis výrobku:
vhodná pre krabice KSK 125 a KSK 175
umožňuje montáž na vnútorné stĺpiky krabíc alebo na ich dno - montáž sa vykonáva pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia
určené pre napätie max. 500 V
svorkovnica zložená z piatich oddelených svoriek
jedna svorka je určená pre 4 vodiče o prierezu 2,5-4 $mm^2$ alebo pre 3 vodiče o prierezu 6 $mm^2$

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)
farba: svetlo šedá
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotní odolnosť: -40 - +85 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
hmotnosť: 36 g
spĺňa požiadavky: ČSN EN 60998-1
skladovanie: ČSN 64 0090

S-KSK 2_KB - 10 ks svorkovníc zabalených do fólie, opatrené štítkom; 200 ks svorkovníc narovnaných v kartóne

recyklačné symboly:

5 PP svorkovnica
40 FE skrutky, opasok svorky
4 PE-LD fólia
21 PAP kartón

**UPOZORNENIE**

riziká spojené s používaním výrobkov :
nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
dbajte na správne uchytenie a zaistenie výrobku, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaný výrobok žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-25/09/2026