číslo položky: **STS_S**



popis výrobku: Výstuha je určená pre vylúčenie deformácie držiaku LTS a CTS pri montáži.

Pri montáži držiaku na stenu sa použije 1 ks výstuhy. Pri obojstrannej montáži držiaku sa použijú 2 ks chrbtom k sebe.


povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 – 27 µm

predajné množstvo: á 1 ks

klasifikácia:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	P S 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

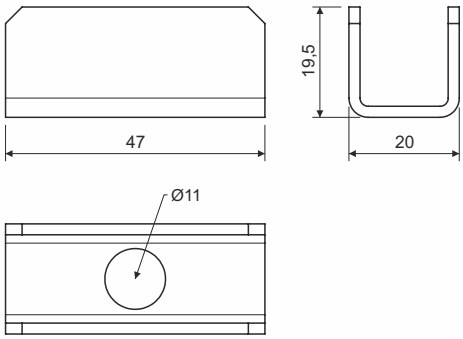

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1





⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklační symboly:

40 FE STS 20 PAP karton