

DÁTOVÝ LIST

T-kus

www.kopos.sk

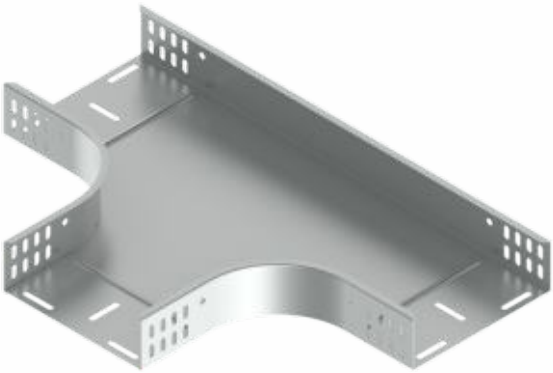

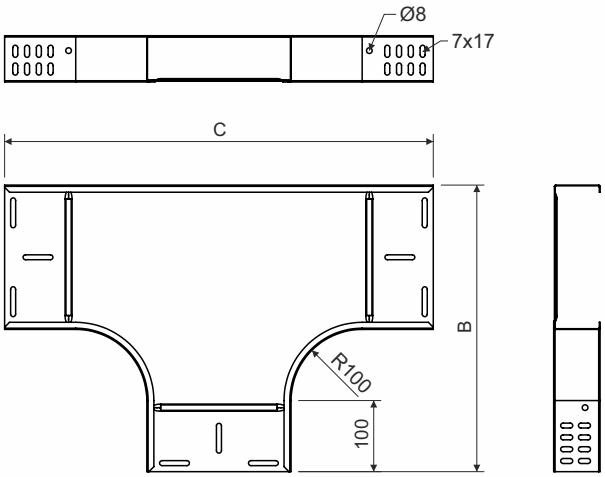

popis výrobku: T-kus je určený na odbočenie z káblovej trasy vedenej káblovými žľabmi JUPITER alebo káblovými lávkami v jednej šírke. Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.
K trase v povrchovej úprave F a ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.
Na zákazku je možné dodať T-kus v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
ZM - pozinkovaná oceľ s prímesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks


spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikacia:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

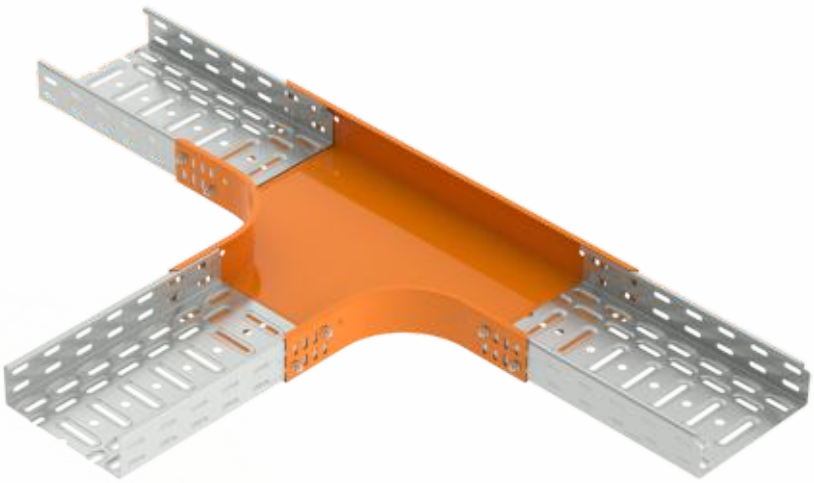

číslo položky	pre výšku žľabu (mm)	pre šírku žľabu (mm)	B (mm)	C (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	počet skrutiek pre spojenie (ks)	
T 35X50_S	50	35	253	453	0,8	0,74	12	
T 35X50_F						0,85		
T 35X75_S	75	35	278	478	0,8	0,86	12	
T 35X100_S	100	35	303	503	0,8	0,99	12	
T 35X150_S	150	35	353	553	0,8	1,27	12	
T 35X200_S	200	35	403	603	1,0	1,89	15	
T 35X300_S	300	35	503	703	1,0	2,81	15	
T 60X50_S	50	60	253	453	0,8	0,88	12	🔥
T 60X50_F					0,8	1,02		🔥
T 60x50_ZM					0,75	0,78		🔥
T 60X75_S	75	60	278	478	0,8	1,07	12	🔥
T 60X100_S	100	60	303	503	0,8	1,14	12	🔥
T 60X100_F					0,8	1,33		🔥
T 60x100_ZM					0,75	1,04		🔥
T 60X150_S	150	60	353	553	0,8	1,43	12	🔥
T 60X150_F						1,66		🔥
T 60X200_S	200	60	403	603	1,0	2,08	15	🔥
T 60X200_F						2,42		🔥
T 60x200_ZM						2,08		🔥
T 60X300_S	300	60	503	703	1,0	3,02	15	🔥
T 60X300_F						3,51		🔥
T 60x300_ZM						3,02		🔥
T 60X400_S	400	60	603	803	1,0	4,13	18	🔥
T 60X400_F						4,79		🔥
T 60x400_ZM						4,13		🔥
T 60X500_S	500	60	703	903	1,0	5,34	18	🔥
T 60x500_ZM						5,34		🔥
T 60X600_S	600	60	803	1003	1,2	8,07	18	🔥
T 85X100_S	100	85	303	503	0,8	1,45	24	
T 85X150_S	150	85	353	553	0,8	1,93	24	
T 85X200_S	200	85	403	603	1,0	2,43	27	
T 85X300_S	300	85	503	703	1,0	3,39	27	
T 85X400_S	400	85	603	803	1,0	4,51	30	
T 110X150_S	150	110	353	553	0,8	1,86	24	🔥
T 110X150_F						2,15		🔥
T 110X200_S	200	110	403	603	1,0	2,57	27	🔥
T 110X200_F						2,98		🔥
T 110x200_ZM						2,57		🔥
T 110X300_S	300	110	503	703	1,0	3,55	27	🔥
T 110X300_F						4,12		🔥
T 110x300_ZM						3,55		🔥
T 110X400_S	400	110	603	803	1,0	4,60	30	🔥
T 110X400_F						5,34		🔥
T 110x400_ZM						4,60		🔥
T 110X500_S	500	110	703	903	1,0	5,98	30	🔥
T 110X500_F						6,94		🔥
T 110x500_ZM						5,98		🔥
T 110X600_S	600	110	803	1003	1,2	8,71	30	🔥
T 110X600_F						10,11		🔥

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



T-kus

4-22/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika