


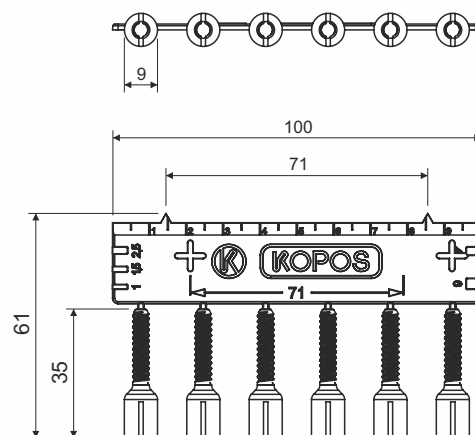

popis výrobku: pre predĺženie stredového trňa krycích viečok
 využitie u zapustenej krabice, kedy trň viečka je krátky a nedosiahne do stredového závitu elektroinštalačnej krabice
 trň je možné skrátiť na potrebnú dĺžku
 priložené pravítko disponuje mierou 71 mm pre montáž do združeného rámčeka a zárezy pre určenie prierezu káblov
 pri objednaní 1 ks trňa nástavného, dostanete paletu so 6 trňmi
 TN 68 je určený pre viečko KO 68, pre krabice KU 68-1901, KU 68-1902, KU 68-1903, KPM 64/LU
 TN 97 je určený pre viečka KO 97 V a KO 97 V/1, pre krabice KO 97/5, KO 97/L, KR 97/5, KR 97/L, KOM 97, KOM 97/LU

materiál: PVC

farba: šedá (TN 68) / biela (TN 97)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 14 g (TN 68) / 15 g (TN 97)

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

TN 68_KB - 10 paliet trňov zabalených v sáčku, 800 paliet trňov zabalených v kartóne; farba - šedá

TN 97_HB - 10 paliet trňov zabalených v sáčku, 800 plat trňov zabalených v kartóne; farba - biela

recyklačné symboly:



UPOZORNENIE

riziká spojené s
 užívaním výrobku: nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru – odporúčame, aby zapojenie vykonávala výhradne oprávnená osoba
 dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov a videí
 poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení výrobku ho prestaňte používať
 za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaný výrobok žiadne riziká pre spotrebiteľov