


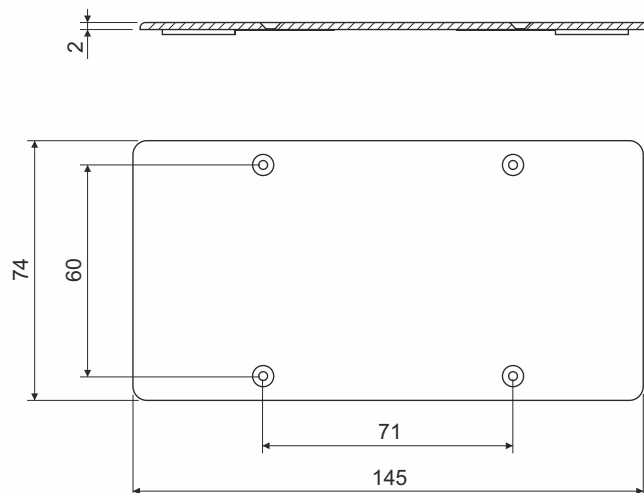

popis výrobku: pro konečné zakrytí dvou spojených krabic KP 67/2 nebo KP 67/3 s roztečí 71 mm nebo dvojnásobných krabic KP 64/2 a KP 64/2L

materiál: PVC

barva: bílá RAL 9003

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 32 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

VKP 64/2L_HB - 10 víček zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 450 víček v kartonu

recyklační symboly:



víčko



karton



fólie

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
poškození výrobku – při viditelném poškození víka ho přestaňte používat
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí
dbejte na správné uchycení a zajištění víka, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalované víko žádná rizika pro spotřebitele