DÁTOVÝ LIST

VKP 64/2L - viečko

www.kopos.sk

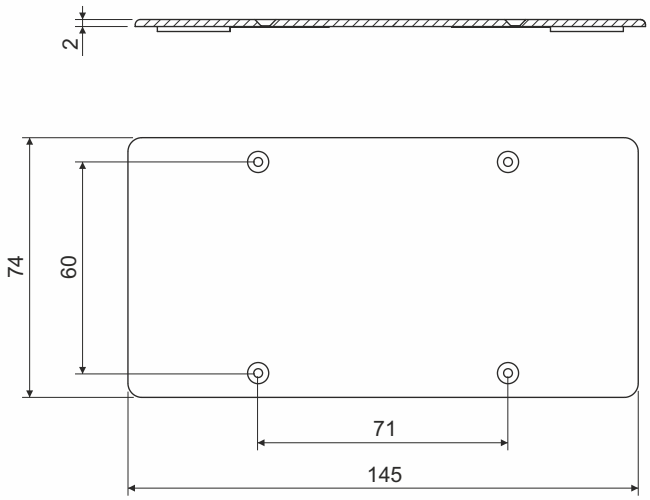

popis výrobku: pre konečné zakrytie dvoch spojených krabíc KP67/2 alebo KP 67/3 s rozhraním 71 mm alebo dvojnásobných krabíc KP64/2 a KP 64/2L

materiál: PVC

farba: biela RAL 9003

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 32 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

VKP 64/2L_HB - 10 viečok zabalených vo fólii, opatrené štítkom; 450 viečok v kartóne

recyklačné symboly:

3 PVC viečko

21 PAP karton

4 PE-LD fólia

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru – odporúčame, aby zapojenie vykonávala výhradne oprávnená osoba

poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení viečka ho prestaňte používať.

dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov, videí

dbajte na správne uchytenie a zaistenie viečka, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu

za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalované viečko žiadne riziká pre spotrebiteľov

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-16/09/2026