


číslo položky	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	hrúbka plechu (mm)	🔥
VOH 50_S					0,55	🔥
VOH 50_F	55	12	453	224	0,80	🔥
VOH 50_ZM					0,75	🔥
VOH 62_S					0,55	🔥
VOH 62_F	66	12	379	182	0,80	🔥
VOH 75_S	80	12	478	224	0,55	🔥
VOH 100_S					0,55	🔥
VOH 100_F	105	12	503	224	0,80	🔥
VOH 100_ZM					0,75	🔥
VOH 125_S					0,55	🔥
VOH 125_F	130	12	442	182	0,80	🔥
VOH 150_S					0,55	🔥
VOH 150_F	155	12	553	224	0,80	🔥
VOH 200_S					0,80	🔥
VOH 200_F	205	12	603	224	0,80	🔥
VOH 200_ZM					0,75	🔥
VOH 250_S					0,70	🔥
VOH 250_F	255	12	567	182	0,80	🔥
VOH 300_S					1,00	🔥
VOH 300_F	306	12	703	224	1,00	🔥
VOH 300_ZM					1,00	🔥
VOH 400_S					1,00	🔥
VOH 400_F	406	15	803	224	1,00	🔥
VOH 400_ZM					1,00	🔥
VOH 500_S					1,00	🔥
VOH 500_F	506	15	903	224	1,00	🔥
VOH 500_ZM					1,00	🔥
VOH 600_S					1,00	🔥
VOH 600_F	606	15	1003	224	1,00	🔥

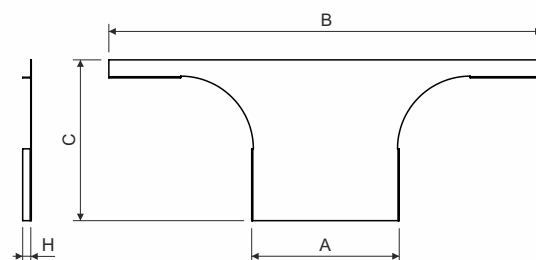

popis výrobku: Veko slúži na zakrytie odbočky horizontálnej alebo odbočky vytvorenej pomocou dielu redukčného.

Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU (4 ks).

Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 13 - 27 µm

GMT - neelektrolytické pokovanie, hliníkovo-zinkovaná vrstva 5-15 µm (ekvivalent žiarového zinku)

ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm


predajné množstvo: 1 ks

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

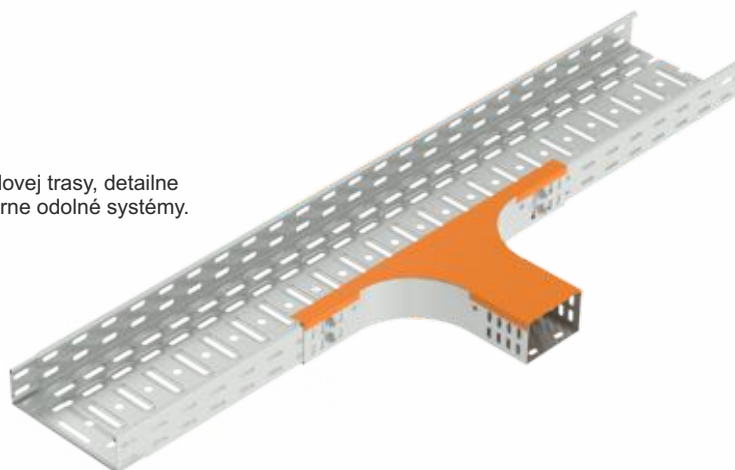

 UPOZORNENIE**Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



VOH