DÁTOVÝ LIST

ZVB 1.5 - záves vonkajší bočný

www.kopos.sk

číslo položky	max. záťaž (kg)	hmotnosť (kg/ks)	hrúbka plechu (mm)	
ZVB 1.5_S	60	0,02	1	




popis výrobku: Záves vonkajší bočný je určený na zavesenie káblovej trasy vedenej káblovými lávkami na závitovej tyči ZT 8.

Upevnenie závesu k trase sa vykonáva zacvaknutím pripravených výstupkov na závese do bočnice lávky.

Fixácia sa vykonáva pomocou závitovej tyče ZT 8, podložky PD 8 a matice M 8.


Pre vytvorenie jedného závesného bodu je potrebné objednať dva kusy ZVB 1.5.

Výrobok je chránený úžitkovým vzorom.



povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

predajné množstvo: 1 ks

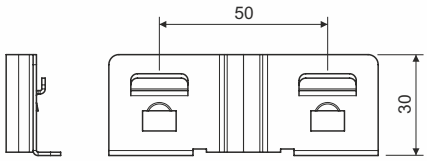


klasifikácia: ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.



skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

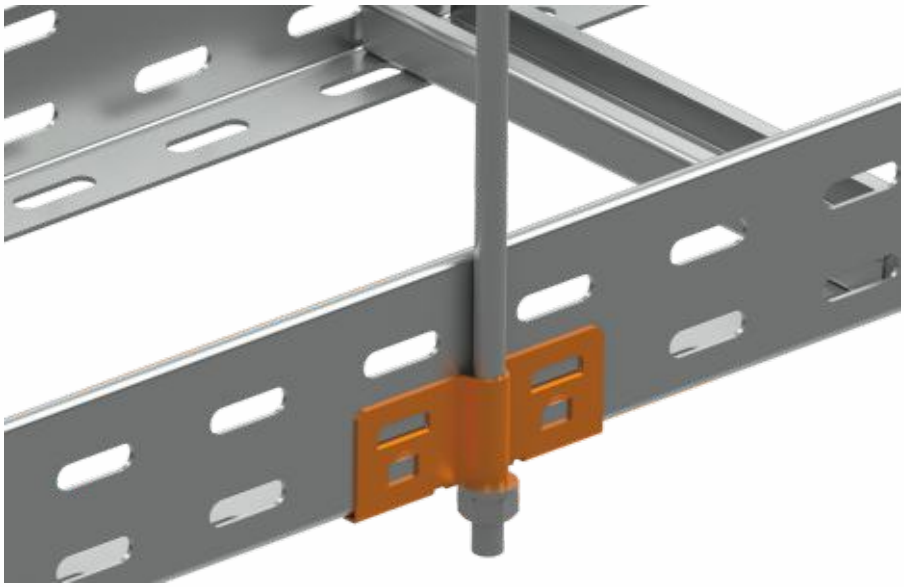

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE ZVB 1.5 20 PAP kartón

3-03/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika