
DÁTOVÝ LIST

záves vnútorný

číslo položky	A (mm)	B (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	otvor v dne	počet skrutiek na spojenie	
ZVNI 62_S **ZVNI 62_F**	58	27	2	0,14 0,16	nie	4	🔥
ZVNI 75_S **ZVNI 75_F**	71	28	2	0,16 0,19	nie	4	
ZVNI 100_S **ZVNI 100_F**	96	28	2	0,2 0,24	nie	4	
ZVNI 125_S **ZVNI 125_F**	121	27	2	0,2 0,27	nie	4	🔥
ZVNI 150_S **ZVNI 150_F**	146	28	2	0,27 0,31	nie	4	
ZVNI 200_S **ZVNI 200_F**	196	28	2	0,34 0,39	áno, 2x	4 - 6	
ZVNI 250_S **ZVNI 250_F**	246	27	2	0,41 0,47	áno, 2x	4 - 6	🔥
ZVNI 300_S **ZVNI 300_F**	296	28	2	0,42 0,56	áno, 4x	4 - 8	
ZVNI 400_S **ZVNI 400_F**	396	28	2	0,62 0,72	áno, 4x	4 - 8	



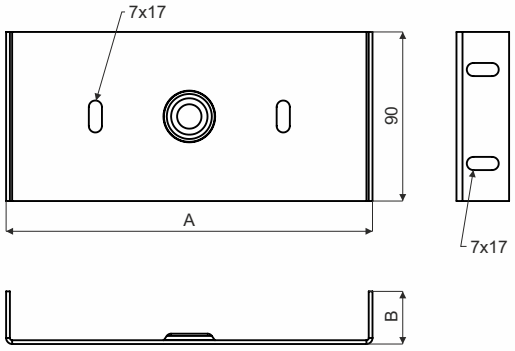

popis výrobku: Záves vnútorný je určený na zavesenie káblového žľabu na závitové tyče.
Závitová tyč sa do závesu ukotví pomocou matice MN, ktorú je nutné objednať zvlášť. Dimenzia matice sa volí podľa priemeru závitovej tyče.
Upevnenie sa vykonáva do bočnice káblového žľabu pomocou skrutky NSM 6X10. Od šírky 200 mm je možné upevnenie aj na dno žľabu.
S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.
K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.
Maximálna záťaž je 90 kg.


povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

predajné množstvo: 1 ks

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

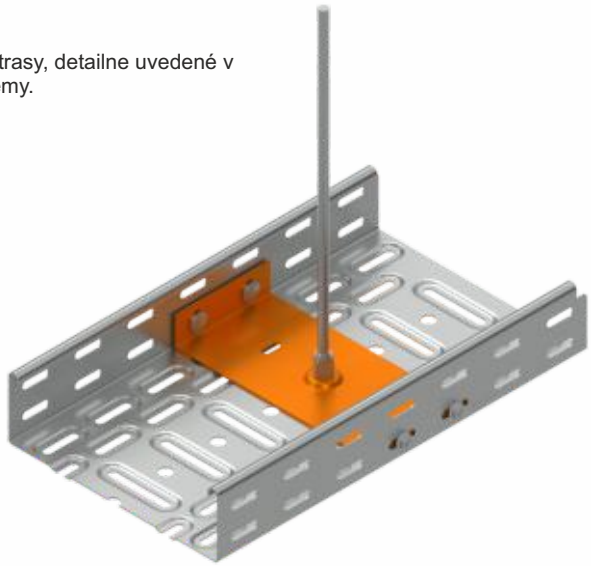

3-03/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE ZVNI

20 PAP cardboard

3-03/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika