

| číslo položky      | pre šírku žľabu / lávky<br>(mm) | L<br>(mm) | hmotnosť<br>(kg/m) |                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DSU 100_PO</b>  | 50 - 100                        | 115       | 0,54               |  |
| <b>DSU 100_POF</b> |                                 |           | 0,64               |  |
| <b>DSU 200_PO</b>  | 125 - 200                       | 215       | 0,81               |  |
| <b>DSU 200_POF</b> |                                 |           | 0,91               |  |
| <b>DSU 300_PO</b>  | 250 - 300                       | 315       | 0,99               |  |
| <b>DSU 300_POF</b> |                                 |           | 1,09               |  |



## popis výrobku:

Držiaky DSU sú určené pre vytvorenie káblovej trasy na šikmej konštrukcii až do uhlu 45°.

K držiaku je nutné objednať istiace oko DT OKO.

Na upevnenie káblového žľabu alebo lávky na držiak sú určené skrutky NSM 6x10.

Aby trasa spĺňala požiaru certifikáciu musí byť použitý spoločne s káblovými žľabmi KZI 60X...X1.25 a koniec držiaka je nutné upevniť pomocou závitovej tyče ZT 10 k stene alebo stropu.

## povrchová úprava:

PO - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 – 27 µm

POF - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

## predajné množstvo: á 1 ks

klasifikácia :

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

## skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

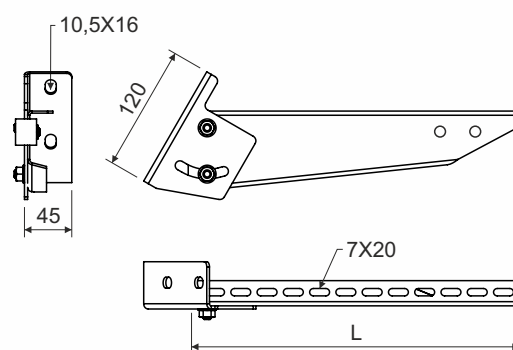

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

**Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom**

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

**Bezpečné používanie**

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



DSU