DÁTOVÝ LIST

redukčný diel

www.kopos.sk

číslo položky	pre výšku žľabu	hrúbka plechu	hmotnosť kg/ks	počet skrutiek na spojenie	
NRD 50_S	50	0,7	0,12	2	
NRD 50_F			0,16		
NRD 100_S	100	0,7	0,47	4	
NRD 100_F			0,55		



popis výrobku:

Redukčný diel je určený na vytvorenie dodatočného odbočenia alebo nerovnoramenného T-kusu, alebo kríža do káblovej trasy.


Výhodou je možnosť vytvorenia ľubovoľnej šírky odbočujúceho žľabu.

Redukčný diel sa dodáva po 1 ks, používa sa vždy v páre.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať redukčný diel v lakovanom prevedení.

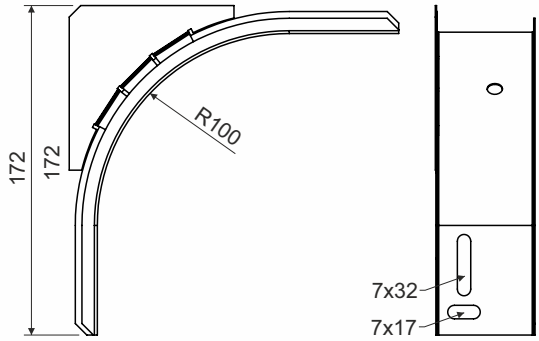

povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: á 1 ks


spĺňa požiadavky: ČSN 61537:02

klasifikácia:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90


Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

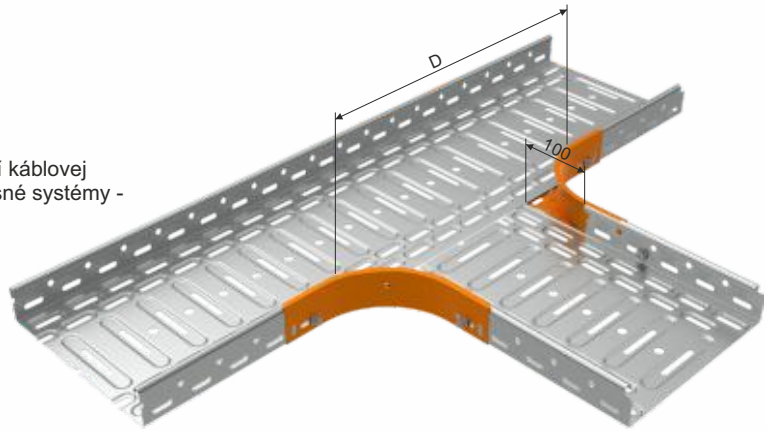

D = dĺžka vyrezanej bočnice kanálu pri odbočení

šírka kanálu	D
62	262
125	325
250	450
500	700

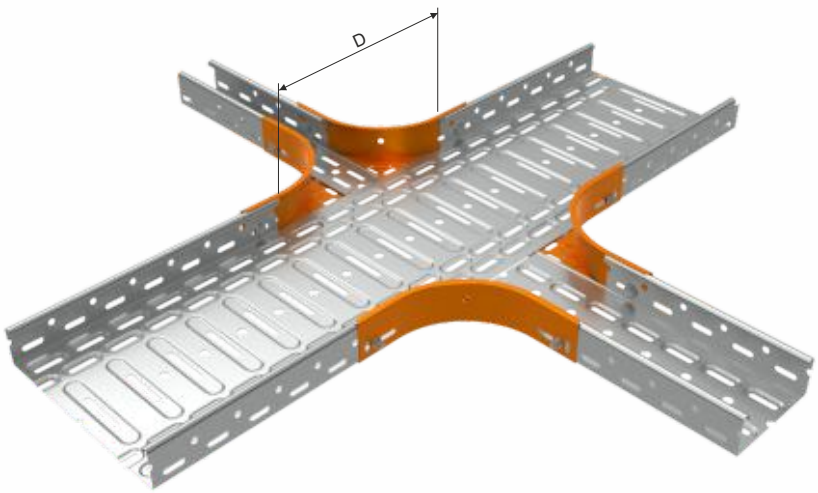

4-06/08/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NRD

4-06/08/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika